



组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG3系列路由器，

1.2配置需求及实现的效果

ERG3管理mini ap，旁挂部署，地址池都在核心交换机上，vlan2是管理vlan，vlan3 vlan4是业务vlan，终端连接不通的ssid获取不通的地址

2 组网图

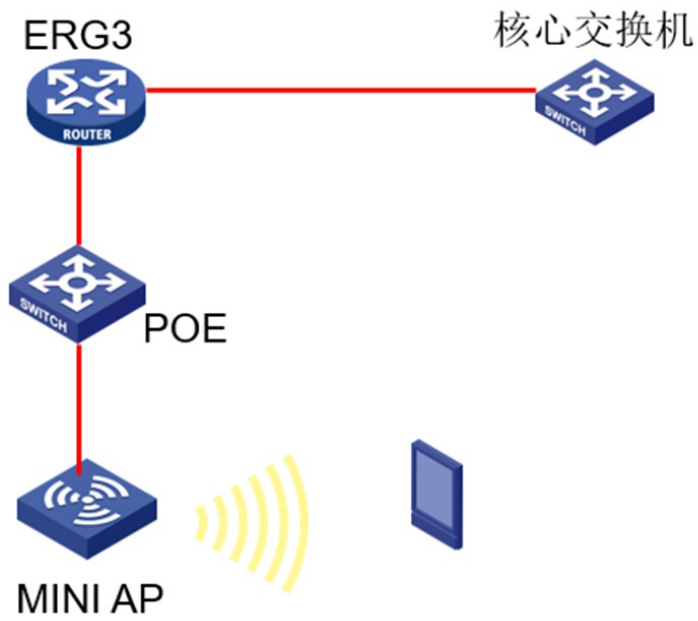


配置步骤

1 配置步骤

1.1 配置 ERG3

1.1.1 创建vlan并放行对应的vlan

【网络设置】--【LAN配置】--【VLAN配置】

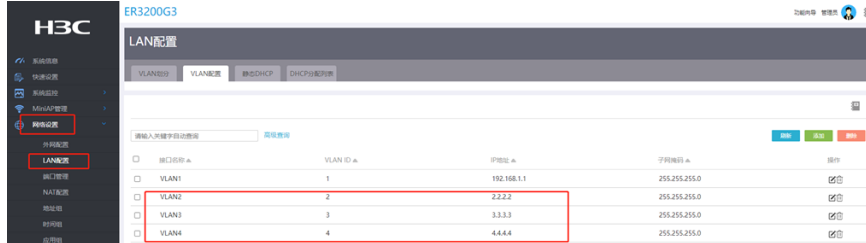

注：vlan 2 3 4不开启DHCP功能



1.1.2 配置服务模板

【MINI AP管理】--【配置管理】--【配置模板管理】

修改配置模板

基本信息

模板名称 * (1-15字符)
模板描述 (0-63字符)

2.4G配置

无线网络基本设置-2.4G

无线网络模式
无线网络频宽
无线信道
发射功率

无线网络SSID设置-2.4G

[高级查询](#)

☐	SSID序号	状态	SSID名称	客户端隔离	SSID广播	客户端数量	VLAN	加密方式	操作
☐	1	启用	AAAAAAA	关闭	启用	设置默认值	3	不加密	🗑️

基本信息

模板名称 *

default

(1-15字符)