

知 iMC & U-Center syslog升级为告警典型配置（含模拟syslog工具及用法）

PLAT

潘韬略 2022-05-28 发表

组网及说明


不涉及

配置步骤


1. 增加解析模板

本案例以如下syslog原文进行测试的： %May 27 18:34:56.495 2022 CQST04FW01BZX DRV/2/SDK:
-Chassis=2-Slot=11; Parity error occurred on a switching chip. Please examin the health of the device


配置的解析规则为如下，即匹配包含Parity error的syslog即可升级告警。
(.+)Parity error(.+)

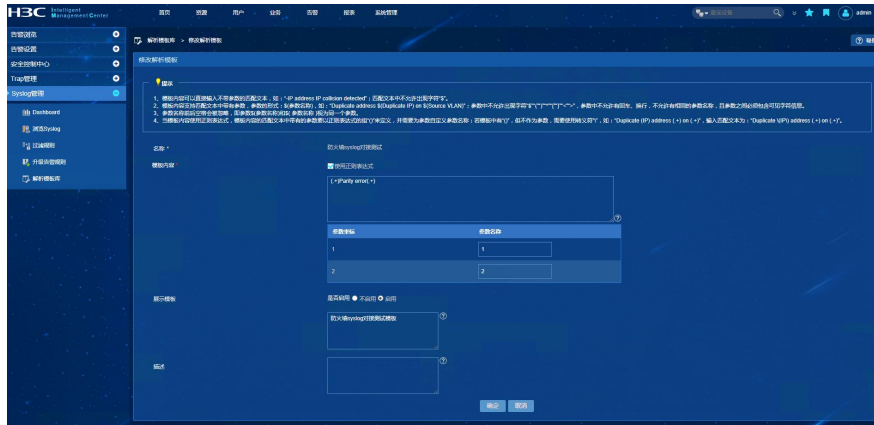


2、测试解析模板：配置好解析模板和对应的解析规则后，可以通过页面上的【测试】功能对解析模板进行测试，以便确认对应的syslog原文是否可以正常匹配

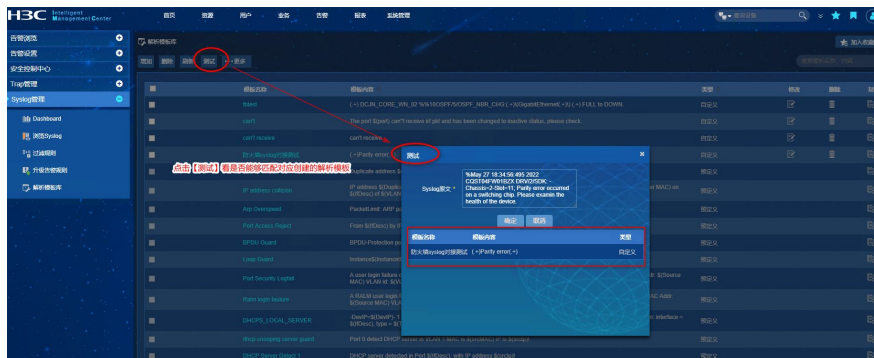

3、配置升级告警规则：配置对应的升级告警规则，“解析模板”部分选择上一步配置好的解析模板

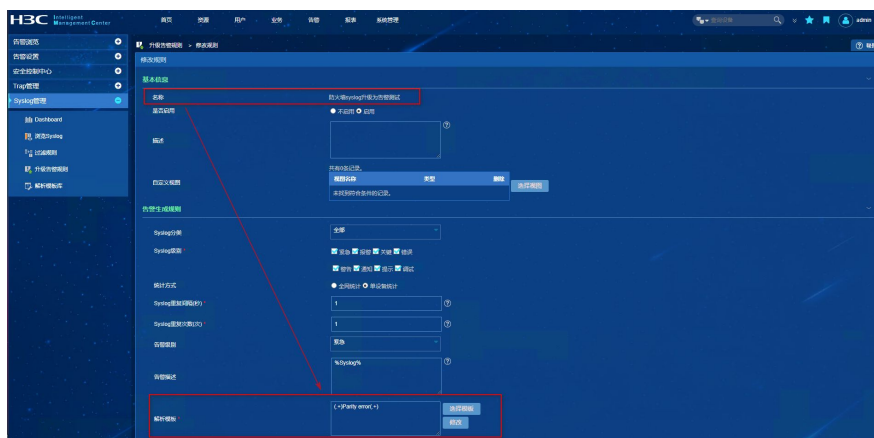

4、使用“Kiwi_SyslogGen”syslog模拟工具进行发送syslog：

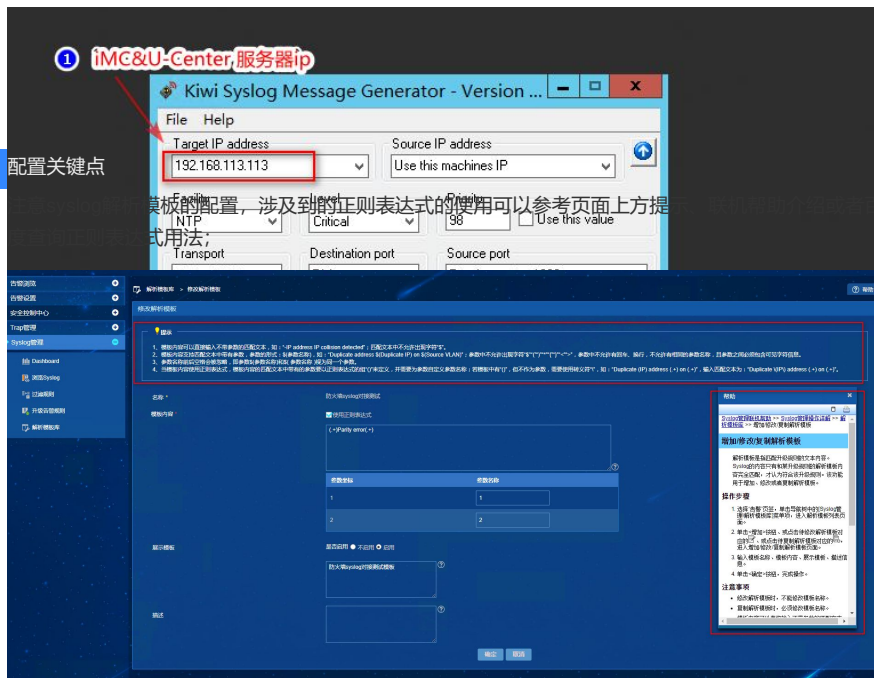

6、根据匹配上的升级告警规则进而生成告警，在告警页面展示



附件下载: [Kiwi_SyslogGen-2.2.0-setup.rar](#)