



CSAP-SA-AK640密码忘记

安全监测中心

日志采集器

余发宇

2022-10-09 发表

组网及说明


无

告警信息

无


问题描述

现场态势感知设备的密码忘记

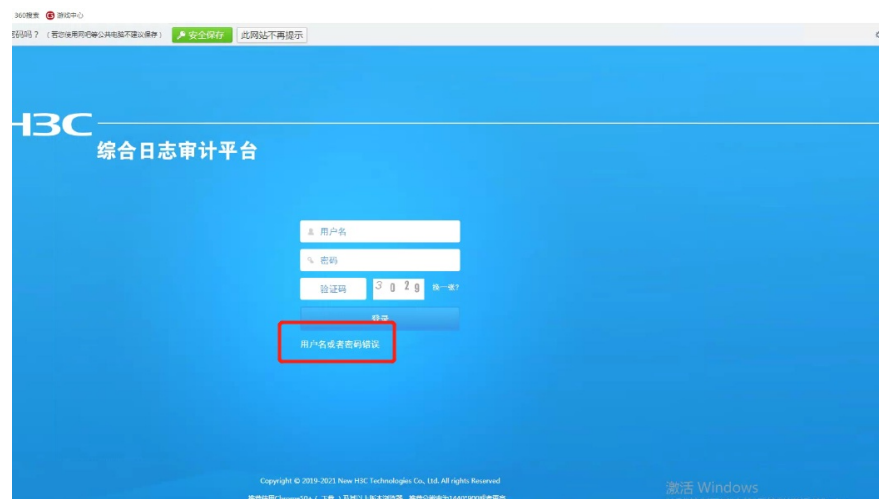

过程分析

- 1、 进入后台使用con_admin/con_admin@scr登录，并在命令行下输入web default user password init进行密码初始化，初始化后的密码与用户名保持一致。
- 2、 修改完成之后，现场使用默认密码admin/admin并不能进入web登录界面
- 3、 查看现场设备的当前版本 E6101P05

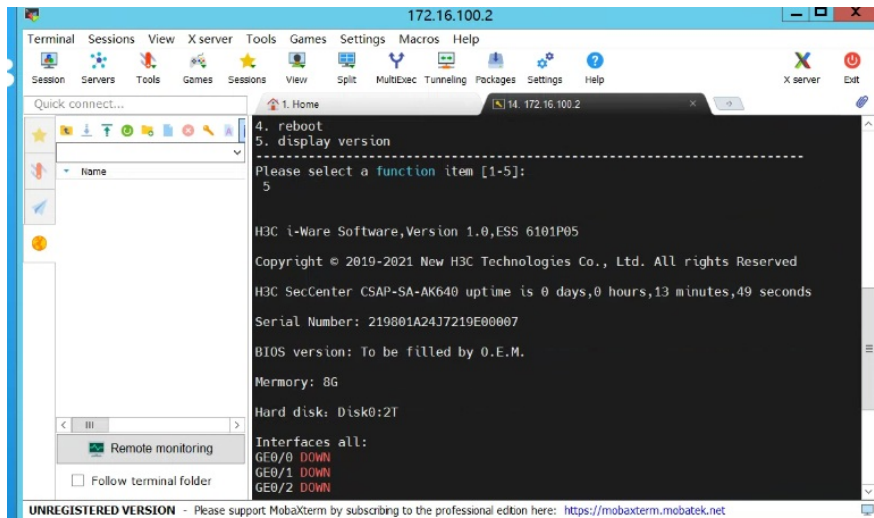

解决方法

1、查看官网的资料

[https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/SecCenter/H3C_CSAP-SA-AK/Configure/Operation_Manual/SecCenter_CSAP-SA-AK_WCG\(E6101\)/?CHID=521426#_Toc71656074](https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/SecCenter/H3C_CSAP-SA-AK/Configure/Operation_Manual/SecCenter_CSAP-SA-AK_WCG(E6101)/?CHID=521426#_Toc71656074)

用户类型	用户名	密码
超级管理员	admin	admin
操作管理员	operator	operator123456
账号管理员	userManager	user123456
审计管理员	saudit	saudit123456

E6101P02之前版本(包括E6101P02)

表1-2 初始用户信息表

用户类型	用户名	密码
超级管理员	admin	admin
操作管理员	operator	operator
账号管理员	userManager	userManager
审计管理员	saudit	saudit

使用账号管理员 userManager/userManager登录到web界面进行

2、登录web界面之后修改admin账户的密码

注意：官网资料这里有点错误 应该是E6101P02版本之后（包含6101P02）使用下面的用户名和密码

