

知 H3C UIS R590 G2 服务器将560FLR网卡恢复出厂值

LOM

逢建文 2017-11-27 发表

通过BIOS的恢复出厂值设置，无法将560FLR的网卡恢复成出厂值。

通过BIOS的出场设置选项：

系统工具-系统配置-BIOS平台配置-系统默认选项-恢复默认工厂设置-是，恢复默认设置。




执行操作后，对560FLR网卡进行的设置，没有恢复成出厂默认值。


560FLR网卡有自己的设置选项，需要到网卡的配置界面中设置。

进入BIOS (UEFI) 中：

1. 系统工具-系统配置-560FLR网卡

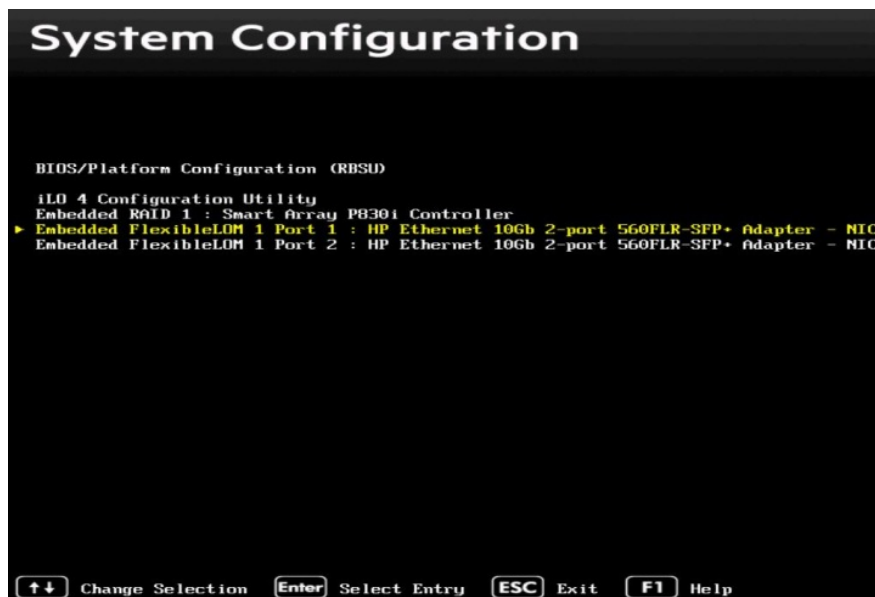

2. 按照屏幕上的快捷键，按F7对网卡进行恢复操作。

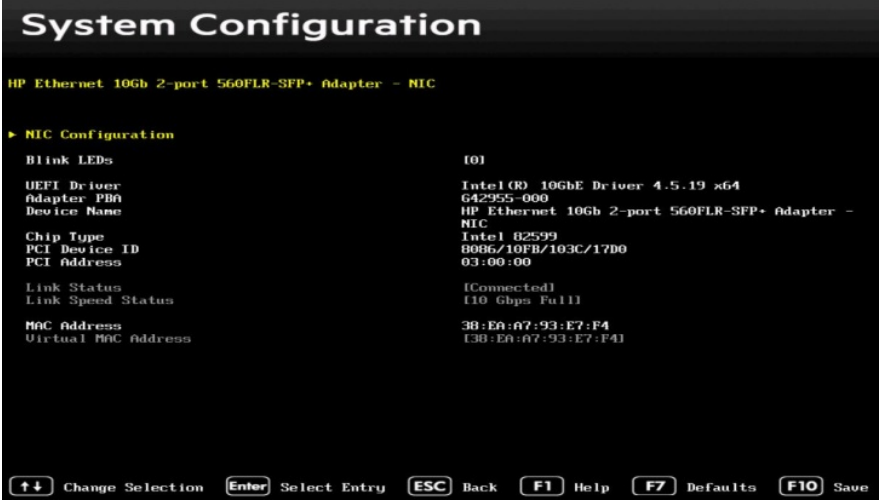

3. 操作完成后，按F10保存更改。
4. 对两个端口都要执行恢复出厂值的操作。
5. 重启服务器，重启服务器之后才能完成恢复操作。

BIOS中的恢复默认设置操作，不会对560FLR网卡的设置产生任何影响。

BIOS中的恢复出厂值操作，不会对560FLR网卡的设置产生任何影响。

通过主板的拨码开关，可以将560FLR网卡的设置恢复成默认值。