

如何在EX1000上定位RAID阵列磁盘

一 组网需求:

无

二 组网图:

无


三 配置步骤:

1 打开RAIDConsole

在Neocean NeoStor控制台上, 右键单击服务器的名称, 在弹出的快捷菜单中选择[RAID管理], 弹出RAIDConsole界面。

2 定位RAID阵列的磁盘

在RAIDConsole目录树中选中想定位的阵列, 单击右键, 在弹出的菜单中选择Identify Array功能, 如图所示, 查看IX1000磁盘绿色状态灯, 绿色状态灯以固定频率闪烁的磁盘为当前定位阵列的磁盘。

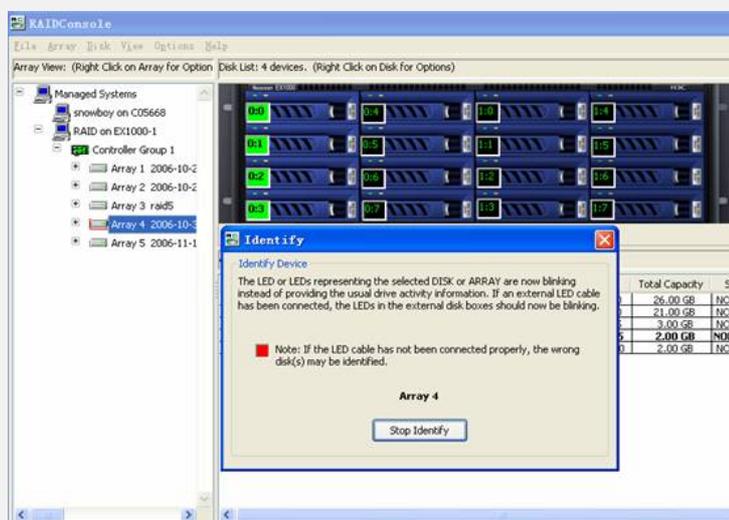

3 关闭Identify对话框

点击<Stop Identify>按钮, 完成RAID阵列的磁盘定位。

四 配置关键点:

略