


Aolynk BR系列路由器网站过滤的说明

Aolynk BR系列宽带路由器网址过滤可以实现只禁止访问某几个网站而允许其他所有，最多支持禁止50个。


不支持只允许访问某几个网站，其它网站都禁止。

BR104H路由器网站过滤配置方法

单击导航栏中的“网络安全”，进入“站点控制”页面，如下图。

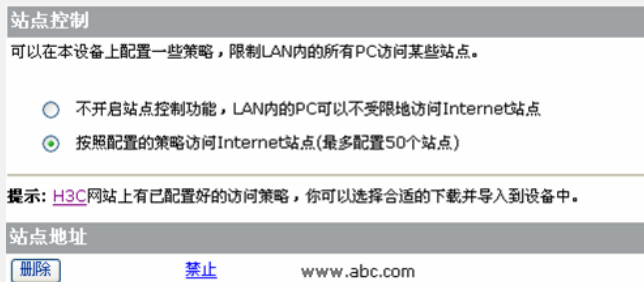


缺省情况下不启用站点控制功能。选中“按照配置的策略访问Internet站点”单选按钮，页面会增加<新建>、<导入>、<全部删除>和<帮助>按钮，如下图所示。

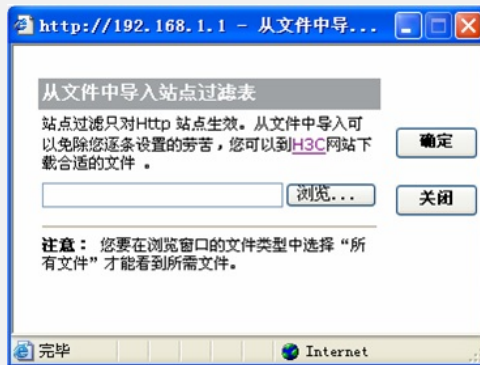

(1) 新建站点控制

单击<新建...>按钮，弹出访问权限设置窗口，可以输入要进行站点控制的站点。如下图。

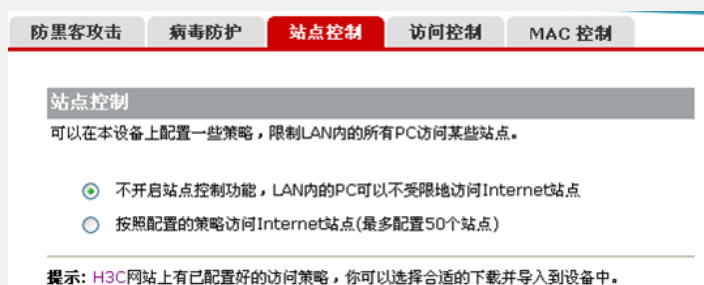

如果不进行站点控制，所有站点都可访问。选择“禁止”，在下面的文本框中填写站点的IP地址或者网址，则局域网内的计算机将无法访问该站点；若选择“允许”，则局域网内的计算机可以正常访问该站点。例：在下图文本框中输入“www.abc.com”，并选择“禁止”，单击<确定>按钮，即可禁止局域网内的计算机访问该站点。



说明:

?? 站点控制只对http站点生效。


?? 在站点输入栏中网站关键字, 不能带有“http://”。即在上图中, 应该输入“www.abc.com”, 而不是“http:// www. abc.com”, 否则无效。

(2) 删除站点过滤

单击图4-22中的<删除>按钮, 可以删除对应的站点控制; 单击<全部删除>按钮, 可以删除所有的站点控制。

(3) 导入站点过滤表

单击<导入...>按钮, 可以直接导入站点过滤表, 比逐条新建的方式更加快捷, 弹出导入文件设置窗口, 如下图。

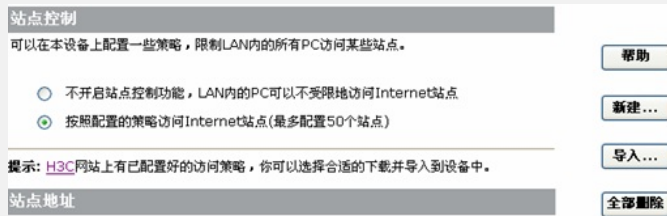

单击<浏览...>按钮, 选中所需站点控制表, 确定后即可完成导入。