


## 知 某局点S1850V2web界面登录显示异常的经验案例

AAA 徐玉娟A 2023-11-09 发表

### 问题描述

使用默认地址和账号登录设备页面正常，后续更改了管理地址和登录账号及密码，再次登录时web界面无法正常显示，如下：

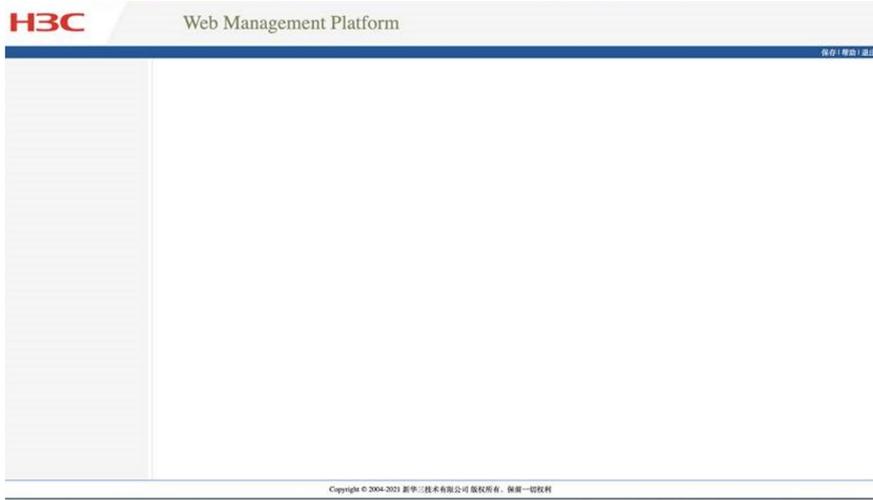

## 过程分析

1, 更换浏览器或者清空缓存测试结果一样

2, 新建账号提示有如下权限的用户

[H3C-luser-test]authorization-attribute user-role ?

guest Specify the local user to act as a guest  
guest-manager Specify the local user to act as a guest manager  
security-audit Specify the local user to act as a security auditor

配置这三种权限的用户登录后故障依旧, web都无法正常显示

local-user admin

password cipher \$c\$3\$XJHk4tQePMTbC6Z8BICNJzuSZJvDKDjvtYNWFI7rFg==

authorization-attribute level 3

authorization-attribute user-role security-audit

service-type web

local-user test

authorization-attribute level 3

authorization-attribute user-role guest-manager

service-type web

local-user test2

authorization-attribute level 3

authorization-attribute user-role guest

service-type web

3, 查看测试时的日志信息有登录成功的记录

%Apr 26 13:29:42:166 2000 H3C SC/6/SC\_AAA\_LAUNCH: -AAAType=AUTHEN-AAAScheme=  
local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.

%Apr 26 13:29:42:166 2000 H3C SC/6/SC\_AAA\_SUCCESS: -AAAType=AUTHEN-AAAScheme= lo  
cal-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.

%Apr 26 13:29:42:167 2000 H3C SC/6/SC\_AAA\_LAUNCH: -AAAType=AUTHOR-AAAScheme= lo  
cal-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.

%Apr 26 13:29:42:167 2000 H3C SC/6/SC\_AAA\_SUCCESS: -AAAType=AUTHOR-AAAScheme= lo  
cal-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.

%Apr 26 13:29:42:168 2000 H3C SC/6/SC\_AAA\_LAUNCH: -AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= lo  
cal-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.

%Apr 26 13:29:42:168 2000 H3C SC/6/SC\_AAA\_SUCCESS: -AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= lo  
cal-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.

#### 解决方法

经过确认，此现象跟admin用户角色配置有关系；配置的admin本地用户为安全日志管理员，只有保存日志等权限；新建账号不需要单独配置authorization-attribute权限，默认就是管理员，删除此配置后问题解决 authorization-attribute user-role X

security-audit表示授权本地用户为安全日志管理员，该类型的本地用户通过认证后，仅能执行与安全日志文件操作相关的命令，比如保存安全日志文件等。

