

知 HPE Gen10服务器导致按 F10无法进入 Intelligent Provisioning 的原因


Intelligent Provisioning

程鹏


2017-12-26 发表

导致开机按F10变成白色之后无法进入，并且无法使用Intelligent Provisioning Recovery Media光盘恢复。

原因是由于iLO 5中，Security选项中Encryption，Security Settings 设置成了 High Security 导致。如下图：

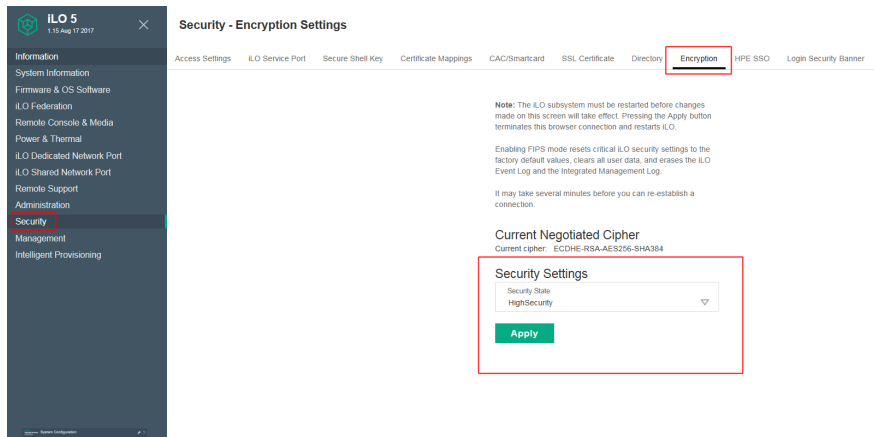

把Security选项中Encryption，Security Settings 设置成 Production 即可。

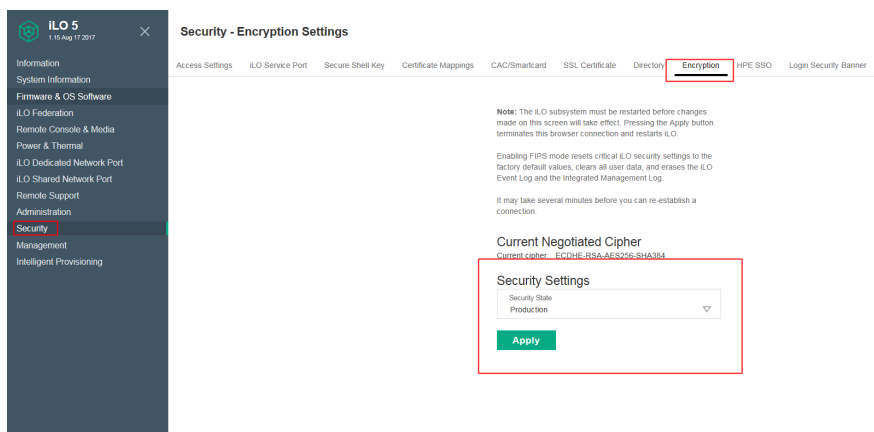

建议如果以后碰到类似案例，F10无法进入，或者使用F10修复镜像修复出现 Error Flashing The Nvram 的现象请先检查iLO 5中的设置，不要盲目派单主板维修。