


组网及说明


- 配置短信认证前，请先将AP绑定到云平台，且状态为在线。
- 配置短信认证前，您需至亿美平台购买短信包，目前仅支持亿美部分短信包产品，例如序列号开头为3、6、8、9SDK、EUCP、6INT的产品。

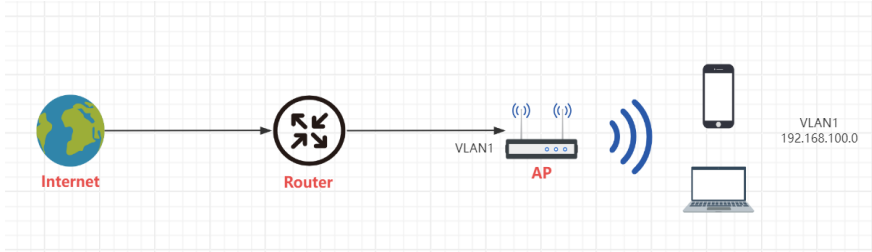

配置步骤

1. 开启认证功能

(1) 登录云简网络并在分支卡片中选择场所。

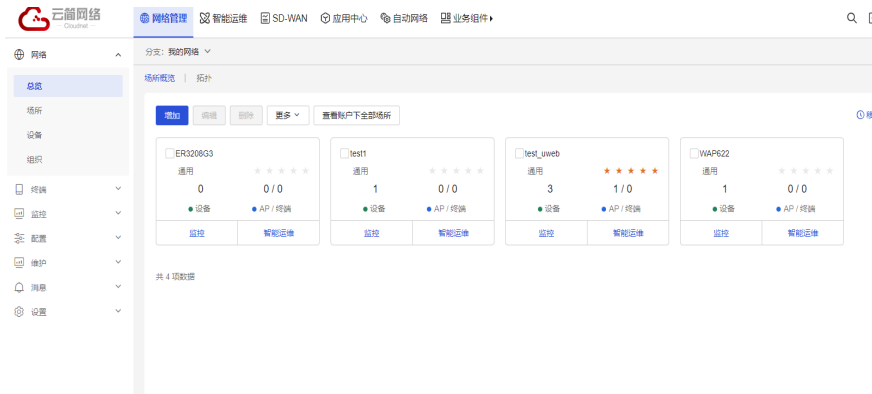

(2) 在左侧导航栏中选择“配置 > 云AP > 无线配置”进入无线配置页面。




(3) 点击无线服务的SSID名称后，在“高级配置”栏目开启认证功能，点击<认证配置>按钮进入认证配置页面。



2. 配置认证

(1) 回到无线配置界面，点击下图的绘制按钮即可跳转到认证配置界面。

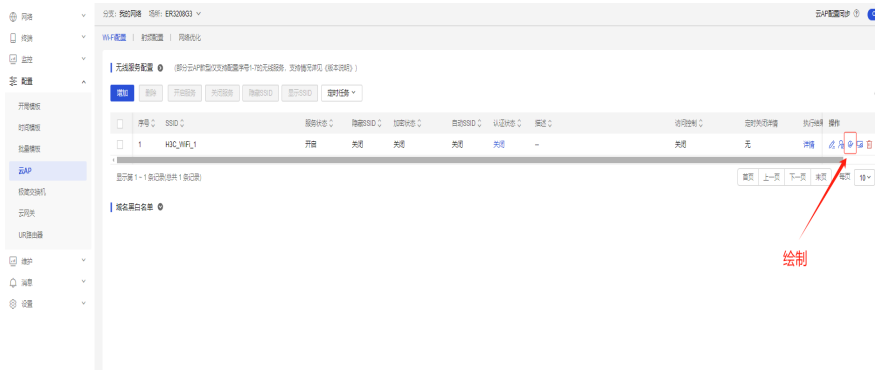

(2) 在“定制移动端页面”页签下的“认证方式”区段，选择“短信认证”。



(3) 在“短信登录”配置项处，使得按钮状态为“ON”，开启短信认证功能。

(4) 在“终端限制”配置项处，本例保持缺省状态为“OFF”。您可以单击按钮使得状态为“ON”，开启后，同一手机号只能与一个终端绑定，即只允许最后一个使用该手机号认证的终端在线。

(5) 在“短信网关”配置项处，本例选择“默认（亿美）”。（配置短信认证前，您需要至亿美平台购买短信包，并在云平台设置>短信网关页面增加短信网关）

(6) 在“记住手机号”配置项处，本例保持缺省状态为“OFF”。您可以单击按钮使得状态为“ON”，开启后，同一终端再次认证时，认证页面会记住上次认证的手机号码。

(7) 在“启用白名单”配置项处，本例保持缺省状态为“OFF”。您可以单击按钮使得状态为“ON”，开启后，单击<配置白名单>按钮，进行白名单添加，只有在白名单列表中的手机号能收到短信验证码。

(8) 在“验证码有效时长”配置项处，本例保持缺省配置为90秒。您可以根据实际需要配置验证码有效时

长，在验证码有效时长内，同一手机号获取到的验证码不变。

(9) 在“短信模板编辑”配置项处，根据提示编辑短信模板，本例保持缺省配置。



进行高级配置，配置步骤如下：

(10) 点击“高级配置”下拉框，弹出高级配置页面。

(11) 单击“上网限制”页签，进入上网限制页面。

(12) 在“单次上网时长”配置项处，设置每次认证后允许上网的时长，超出时长后需要终端重新认证。本例保持缺省配置。

(13) 在“每日上网时长”配置项处，设置每天允许终端上网的时长，超出时长后终端无法认证通过。本例保持缺省配置。

(14) 在“登录过程启用HTTPS”配置项处，本例保持缺省状态为“OFF”。您可以单击按钮使得状态为“ON”，开启后，推送认证登录页地址为HTTPS。



(15) 单击“免认证”页签，进入免认证页面。

(16) 在“再次连接免认证”配置项处，本例保持缺省状态为“OFF”。您可以单击按钮使得状态为“ON”，开启后，在设置的免认证时长内，终端可以在相同名称的SSID之间无需再次认证。

再次连接免认证 OFF

完成

(17) 单击“上网时段限制”页签，进入上网时段限制配置页面。

(18) 在“上网时段限制”配置项处，本例保持缺省状态为“OFF”。您可以单击按钮使得状态为“ON”，开启后，限制终端仅允许在配置的时间段内上网。

上网时段限制 OFF

完成

单击<完成>按钮，完成短信认证配置。