

# 知 R4930 G5 H3海光服务器需要将bios下的H3C 的log去掉

BIOS 柳诗明 2024-10-24 发表

## 问题描述

某代表处投标需要投白牌的海光服务器，客户要求标前测试，销售借到了红牌 4930 G5 H3,已经在现场，现在需要帮忙去掉 LOGO，改成白牌



## 过程分析

要求只删除Logo，不涉及logo定制，只需设定oemFlag值即可，白牌oemflag值为0x03,可以进ifist系统命令进行修改

## 解决方法

ipmitool raw 0x36 0x02 0x20 0x14 0x00 0x80 0xcd 0x01 0x01 **0x03**


执行结果

```
localhost login: root (automatic login)
Last login: Thu Oct 24 12:08:53 on tty1
root@localhost ~]# ipmitool raw 0x36 0x02 0x20 0x14 0x00 0x80 0xcd 0x01 0x01 0x03
00 5c 00 00 00 a2 63 40 0a 23 23 0a 43 44 20
31 20 2d 20 33 30 30 20 22 42 61 73 65 42 6f 61
72 64 22 0a 53 65 74 20 4f 45 4d 20 46 6c 61 67
3a 20 4f 45 4d 43 41 52 44 0a 54 65 73 74 20 52
65 73 75 6c 74 3a 20 50 0a 23 0a 45 72 72 6f 72
20 43 6f 64 65 3a 20 30 0a 24 24 0a
root@localhost ~]#
```

重启BMC

ipmitool mc reset cold

等待重启完成即可

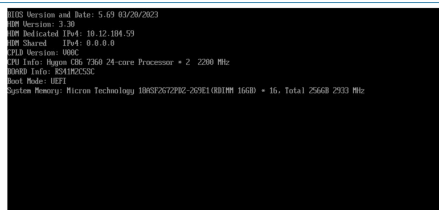

如果涉及logo定制需要用到WBTool工具，相关工具和操作方法可以查看/New\_Internal\_Versions(新内部版本归档)/11-服务器及商用存储产品/01-Server/服务器诊断维护工具/白牌机客户化包/ 中的说明