

## IX1000产品DiskSafe为需要恢复的数据设置密码的典型配置


其它功能 责成华 2007-02-05 发表

### IX1000产品DiskSafe为需要恢复的数据设置密码的典型配置

#### 一 组网需求:

在客户端主机中安装有DiskSafe软件, 并能够正常连接存储实现DiskSafe磁盘保护。

#### 二 组网图:

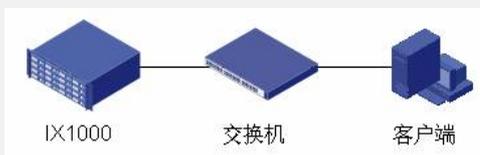

#### 三 配置步骤:

该配置案例适用于IX1000 V5.00 Build977版本开始到IX1000 V5.00 Build990版本截止的系列版本。


1. 右键点击DiskSafe, 在弹出的快捷菜单中选择[Recovery CD/Set Password...]菜单项, 系统弹出对话框。

在“Registered servers”列表框里选择恢复数据所使用的NeoStor服务器。

在“Password for recovery:”区域框内输入恢复密码。

在“Confirm password:”区域框内输入确认密码。

2. 单击<Set Password>按钮, 系统弹出提示框。

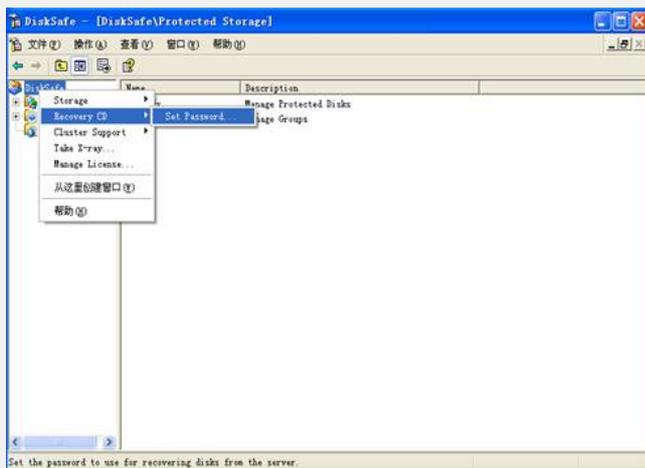

3. 单击<确定>按钮, 完成设置恢复密码操作。



四 配置关键点:

输入的密码必须是大于等于12位。