

imc上如何快速的过滤某告警

PLAT 李树兵 2015-07-24 发表

imc上有的时候会接收很多的告警信息，有的时候某些告警我们并不想看到，需要过滤此告警
点击到此告警的详细信息：



告警详细信息

名称 链路DOWN

级别 重要

OID 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2.0

告警时间 2015-07-23 16:14:03

告警来源 H3C(10.153.42.11)

更多告警..

类型 Trap

告警分类 接口/链路状态告警

告警接口 GigabitEthernet5/0/11 Interface

恢复状态 未恢复

确认状态 未确认

详细信息 接口GigabitEthernet5/0/11的状态DOWN。
链路状态由UP变为DOWN，可能的原因：1、用户disable接口；2、连接该接口的网线被拔掉或者损坏；3、接口配置中，接口的IP被删除；4、链路中对调接口故障。


修复建议 1、检查该接口的配置是否为disable，如果是，请使能该接口；2、检查连接该接口的网线是否松动或者损坏；3、检查设备配置，确定该接口是否有正确的IP地址；4、检查对调接口是否故障。

维护经验

动作

- 恢复
- 确认
- 清除
- 过滤该告警**
- 修改Trap定义级别
- 高级维护经验
- 故障根源和影响度分析
- 故障根源和影响度分析V2
- 上一条
- 下一条

点击右边动作的过滤该告警，然后自动就弹到了告警过滤的选项，并自动将此告警类型和告警设备增加进去，点击确定即可。

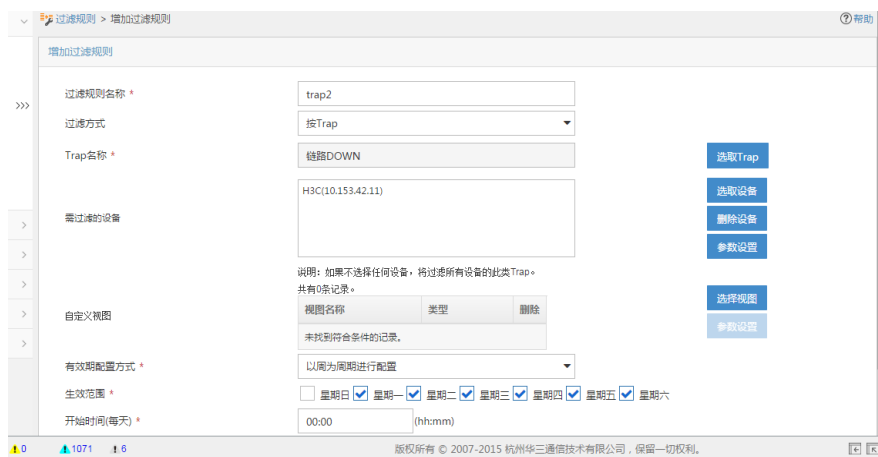

增加过滤规则

过滤规则名称 * trap2

过滤方式 按Trap

Trap名称 * 链路DOWN

需过滤的设备 H3C(10.153.42.11)

说明：如果不选择任何设备，将过滤所有设备的此类Trap。
共有0条记录。

自定义视图

视图名称 类型 删除

未找到符合条件的记录。

有效期配置方式 * 以周为周期进行配置

生效范围 * ☐ 星期日 ☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☒ 星期六

开始时间(每天) * 00:00 (hh:mm)

选择Trap

选择设备

删除设备

参数设置

选择视图

参数设置

版权所有 © 2007-2015 杭州华三通信技术有限公司，保留一切权利。



nc/fault/filter/faultsFilter.xhtml

management Center

默认视图

成功 增加Trap过滤规则 "trap2" 成功。

加入收藏 帮助

过滤规则

增加 刷新

规则名称	Trap名称/描述	修改	删除
重复Trap过滤	屏蔽重复接收到的相同Trap，并可在达到阈值条件时产生新告警通知用户。		
闪断Trap分析	分析接收到的闪断Trap，并可在达到阈值条件时产生新告警通知用户。		
未知Trap过滤	屏蔽接收到的未知Trap，并可在达到阈值条件时产生新告警通知用户。		
未加入IMC设备Trap过滤	屏蔽接收到的未加入IMC设备Trap，并可在达到阈值条件时产生新告警通知用户。		
trap2	链路DOWN		
过滤	链路DOWN		

共有6条记录