

组网及说明

1.1 适用产品系列

胖AP: WAP712C、WAP722S、WAP621、WA1208、WA2110-GN、WA2200、WA2600、WA3600、WA4300

配置步骤

1.2 Console登入修改Telnet的密码

1) 命令行修改密码操作如下:

当设备配置的Telnet认证为密码方式, 修改命令如下:


```
system-view //进入系统视图
[H3C]user-interface vty 0 4 //进入用户界面视图
[H3C-ui-vty0-4]set authentication password simple admin //修改密码为admin
```

2) 当设备配置的Telnet认证为账号+密码方式, 修改命令如下:

```
system-view //进入系统视图
[H3C]local-user admin //进入该账号
[H3C-luser- admin]password simple admin //修改密码为admin
```

1.3 通过登录设备的WEB网管页面修改Telnet的密码

进入用户账号管理项, 选中忘记密码的账号进行密码修改

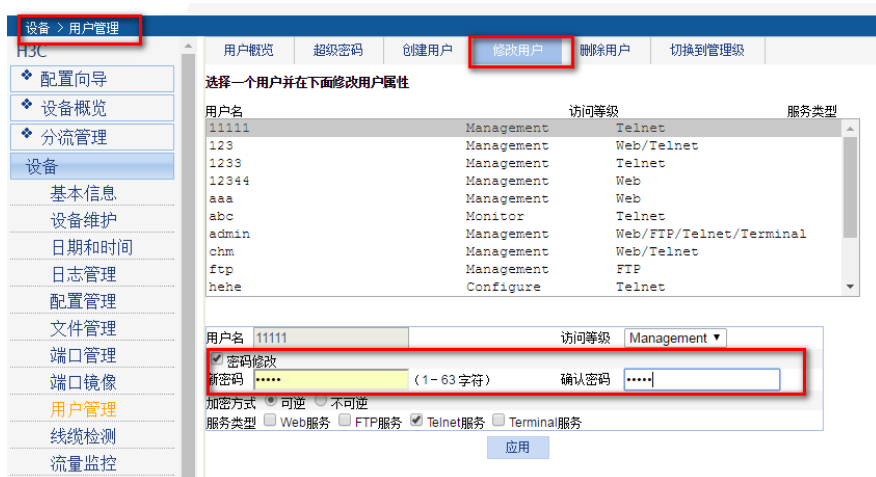

配置关键点