

## 知 访问IX5000的Windows服务器事件日志中有很多iScsiPrt告警但是业务不受影响

其它功能 安恒 2007-09-13 发表

访问IX5000的Windows服务器事件日志中有很多iScsiPrt告警但是业务不受影响

一、 组网：

IX5000 3.0版本， Windows服务器上通过软件iSCSI initiator访问IX5000上分配来的存储资源。

二、 问题描述：

在使用到IX5000存储空间的Windows服务器的日志中有很多iScsiPrt告警， 告警信息分别如下：


---Initiator failed to connect to the target.target ip address and tcp port number are given in dump data.

---login request failed. the login response packet is given in the dump data.

但是Windows主机上对IX5000上存储资源的访问是正常的。

三、 过程分析：

在Microsoft iSCSI initiator中logon target的时候， 如果选择了“Automatically restore this connection when the system boots”这个选项（即系统重启后自动恢复到target的连接）， 则这个target信息， 就会保存在Microsoft iSCSI initiator 的persistent targets列表里面。

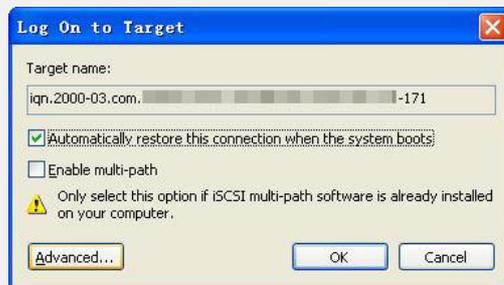

当在Microsoft iSCSI initiator中删除了这个target但是没有到Microsoft iSCSI initiator 的persistent targets删除中它的时候， 重起系统， 系统就会按照persistent targets里面的信息重连， 导致iScsiPrt告警。

四、 解决方法：

在Microsoft iSCSI initiator属性中， 点击“persistent targets”标签， 手工删掉persistent targets里面无效的target（对应的存储卷已经不存在的target）。