

知 WX18H/25H/30H/35H/55H系列无线控制器license首次注册和激活

License zhiliao_Hr7mr 2018-11-25 发表

组网及说明

1.1 适用产品系列


本案例适用于如WX1804H、WX2510H、WX3010H、WX3508H、WX5540H等WX18H、WX25H、WX30H、WX35H、WX55H系列的AC。

设备各款型对于本章所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

1.2 需要的工具环境及注意事项

需在PC上搭建TFTP Server（推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器），注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。

2 组网图

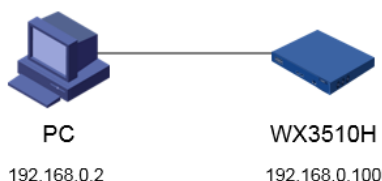

配置步骤

1.1 设备信息文件获取

#设备的Device ID文件，可以通过display license device-id命令获取设备信息文件的路径及文件名。

```
display license device-id slot 1
```

SN: 210235A1JNB16A000056

SN CHECK_SUM: 77119ABB

Device ID: cfa0:/license/210235A1JNB16A000056.did

注：WX2500H系列和WX3000H系列不支持slot参数，slot代表设备成员编号。


1.2 通过TFTP工具将设备信息文件下载到电脑桌面

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24，可以手动给电脑配置地址和控制器通信，方法参考如下：

将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标>选择“打开网络和共享中心”。



#设置3CD软件，将TFTP目录设置为桌面。

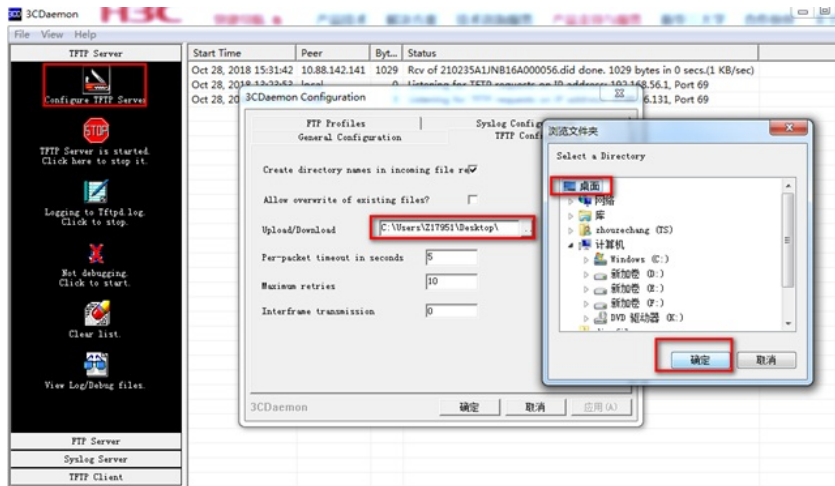

#保持电脑与控制器联通情况下，在设备上通过命令将设备信息文件导入到电脑桌面。


ftpp 192.168.0.2 put cfa0:/license/210235A1JNB16A000056.did

Press CTRL+C to abort.

```
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
      Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1029 0 0 100 1029 0 23320 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 64312
```

1.3 获取激活文件

#访问H3C公司中文网站 www.h3c.com.cn，依次点击“产品支持与服务”>“授权业务”>“License首次激活申请”，选择如图所示“产品分类”中选择“无线_H3C WLAN AC V7”。为保证兼容性，推荐使用IE浏览器。

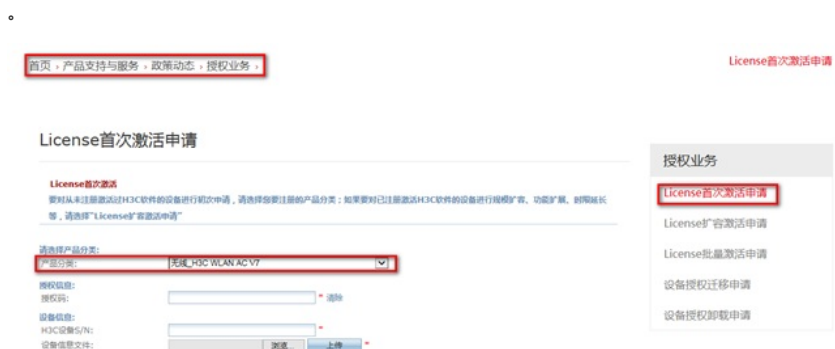

#根据页面提示上传主机信息，填写对应设备的授权码及用户信息后，点击获取激活码。

License首次激活申请

License首次激活

要对从未注册激活过H3C软件的设备进行初次申请，请选择您要注册的产品分类；如果要对已注册激活H3C软件的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等，请选择“License扩容激活申请”

请选择产品分类：

产品分类： 无线_H3C WLAN AC V7

授权信息：

授权码： * 清除

设备信息：

H3C设备S/N: 210235A1JNB16A000056 *

设备信息文件: 210235A1JNB16A000056

用户信息：

最终客户单位名称: H3C *

申请单位名称: H3C *

申请人姓名: H3C *

申请人电话: 400-810-0504 *

申请人E-mail: *

申请人邮编:

申请人地址:

项目名称:

验证码: 6451 3403

☒ 已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容 H3C授权服务门户法律声明 *

#点击操作成功页面的“激活文件”下载或者到相应登记的联系人邮箱下载设备激活文件。

操作成功



1.4 上传激活文件

#将激活文件下载到电脑的桌面（TFTP服务器设置的目录），在设备上通过TFTP命令获取激活文件。

```
tftp 10.88.26.131 get 210235A1AM013C0000032015070715461402259.ak
```

Press CTRL+C to abort.

% Total	% Received	% Xferd	Average Speed	Time	Time	Time	Current
			Dload	Upload	Total	Spent	Left
100	0	100	0	0	0	0	0

1.5 安装激活文件，获得授权

#在设备上运行安装激活文件命令来激活授权信息。

```
sys
```

System View: return to User View with Ctrl+Z.

```
[H3C]license activation-file install cfa0:/210235A1AM013C0000032015070715461402259.ak slot 2
```

注：WX2500H系列和WX3000H系列不支持slot参数，slot代表设备成员编号

#查看授权信息，确认激活成功。

```
display license
```

```
cfa0:/license/210235A1AM013C0000032015070715461402259.ak
```

Feature: APMGR

Product Description: Enhanced Access Controller License,128 APs,for Verticals,for V7 Registered at:
2015-05-28 16:54:24

License Type: Trial (days restricted)

Trial Time Left (days): 30

Current State: In use

配置关键点