

## 组网及说明


### 1 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如ICG5000G、ICG5000T、ICG6000系列的路由器。

#### 1.2 配置需求及实现的效果

路由器G0/0接口连接公网，G0/1接口连接内网，内网网关地址为MSR路由器VLAN1虚接口地址192.168.1.1/24，需要实现对内网的终端进行访问控制。使得只有MAC地址为1234-2123-1234的PC可以访问外网。

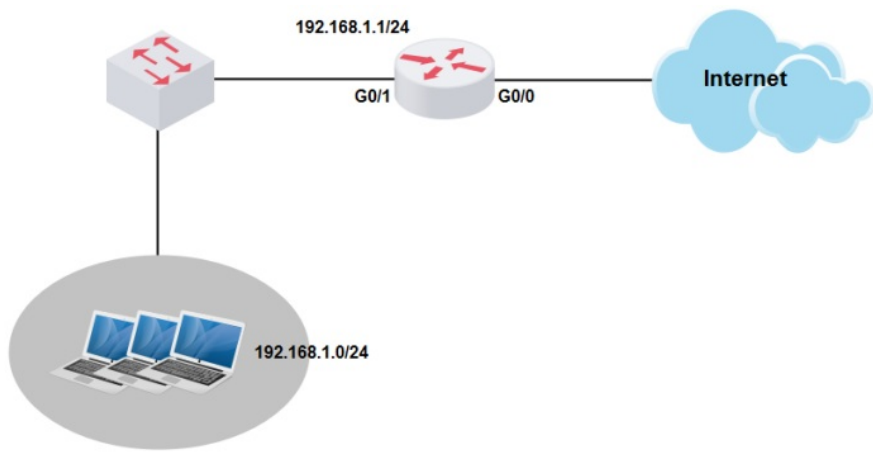

## 配置步骤

### 2 配置步骤

#### 2.1 启用MAC地址过滤功能

#登陆WEB管理页面（默认情况下，登陆地址为192.168.0.1/23，登陆用户名为admin，登陆密码为admin），在导航栏中选择“网络安全 > MAC地址过滤”单击“启用MAC地址过滤”按钮，设置过滤动作为“白名单”



#### 2.2 添加MAC地址

#进入MAC地址过滤页面，点击“添加”按钮

#选择“手动添加”将用户输入的MAC地址添加到MAC地址过滤表中。



#选择“批量添加”批量的将用户输入的MAC地址添加到MAC地址过滤表中。

### 添加MAC地址 ✕

MAC地址添加方式 批量添加

高级查询 刷新

用户名	终端类型	IP地址	MAC地址
当前显示第0页，共0页。当前页共0条数据，已选中0。每页显示： <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span>			

确定
取消

### 2.3 查看结果

#查看MAC地址过滤列表中是否有其表项



### 2.4 保存配置

#完成上述设置以后，点击设备web页面右上角“保存”，保存配置



### 配置关键点