

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如MSR2020、MSR2040、MSR3020、MSR3040、MSR5040、MSR5060等MSR20、MSR30、MSR50系列的路由器。

2 组网图

无

配置步骤

1 环境搭建及连接方式

1.1 适用产品系列

本案例适用于Comware V5 软件平台MSR WiNet系列路由器，如MSR830-WiNet、MSR 830-10-WiNet、MSR 930-WiNet、MSR 930-10-WiNet、MSR 930-WiNet-W、MSR 2600-10-WiNet等

1.2 需要的工具及软件环境

网络可达：管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通，可直连、也可不直连。首次登录建议直连，待设置好上线后，可以实现远程图形化管理。




浏览器：建议使用以下浏览器访问Web：Internet Explorer 8及以上版本、Firefox 4及以上版本、Chrome 10及以上版本、Safari 5.1及以上版本、Opera 11.11及以上版本

1.3 设备管理地址

电脑侧：配置PC的IP地址在192.168.1.0/24网段（除192.168.1.1以外），或者自动获取地址。

以win7系统为例配置PC的IP：依次打开“控制面板”-“网络共享中心”-“更改适配器设置”-右键“本地连接”-“属性”，打开如下对话框，选择Internet 协议版本4（TCP/IPv4），点击“使用下面的IP地址”，手工配置与设备管理IP同网段IP。

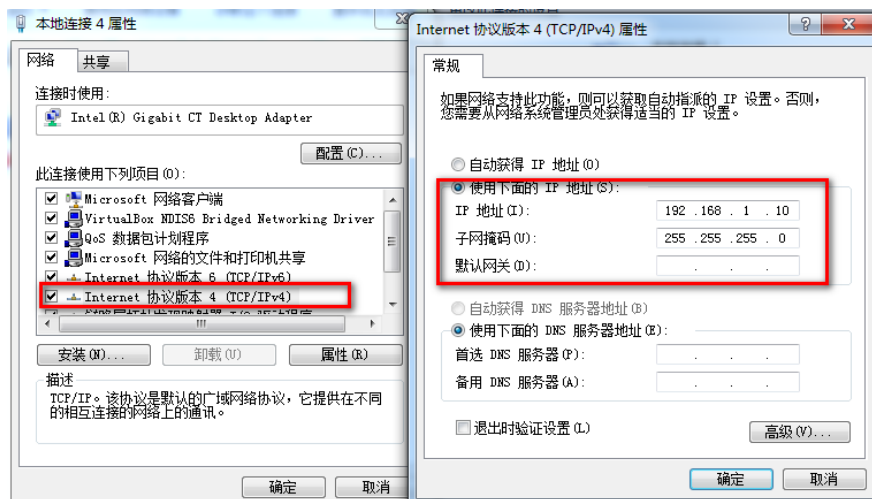

设备出厂时已经默认启用了HTTP服务，LAN接口的IP地址为192.168.1.1/24；使用浏览器打开<http://192.168.1.1>，默认登陆账号密码是admin。

2 登录及密码修改方法


2.1 使用浏览器登录

打开浏览器，地址栏输入<https://192.168.1.1>，打开登录界面，输入默认用户密码和验证码即可登录，账号密码均为小写admin。



2.2 修改Web网管密码

在导航栏中选择“系统管理 > 用户管理”,单击“修改用户”页签,选择要修改的管理员账号,在对应密码输入框直接重新配置新密码,点击“应用”即可。

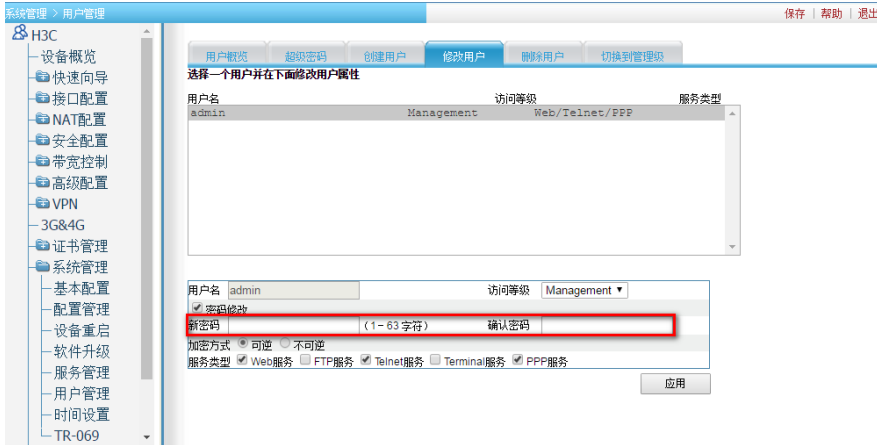

配置关键点