

## 组网及说明

### 1.1 适用的产品系列


本案例适用于如F1000-A-G2、F1000-S-G2、F100-M-G2、F100-S-G2等F1000-X-G2、F100-X-G2系列的防火墙。

### 1.2 需要的工具环境及注意事项

使用WEB方式登陆设备

！ 浏览器：推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置，否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。

！ 使用IE浏览器打开设备web后，需要在浏览器的“工具---兼容性视图设置”添加此网站，然后再重新打开浏览器登陆设备。

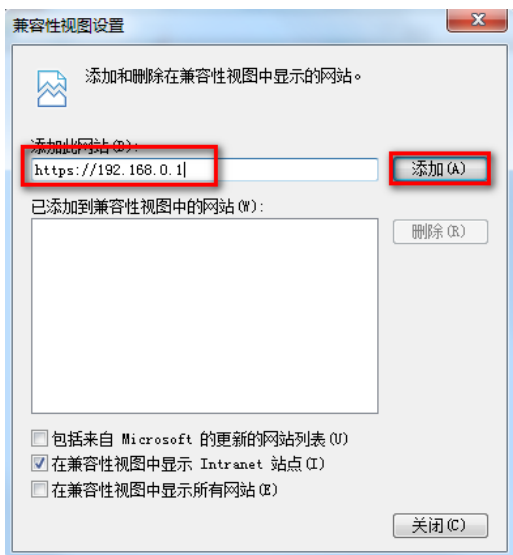

### 1.3 配置需求及实现的效果

设备的部分特性需要获取License授权后才能使用，在设备上安装激活文件（Activation File）来获得License授权。

## 2 组网图

无

## 配置步骤

### 3 首次激活申请流程

#### 3.1 从设备上获取DID文件

注：下载下来的did文件，请不要编辑，也不要打开文件，以免出现文件格式错误，导致license无法注册



#### 3.2 官网进行注册获取license文件

步骤1： 访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn，依次点击“产品支持与服务-> 授权业务-> License首次激活申请”，即可进入如图所示的“License首次激活”页面。

或者直接点击如下链接:

[http://www.h3c.com/cn/Service/Policy\\_Trends/Authorize\\_License/Achieve\\_License/](http://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Authorize_License/Achieve_License/)



**License首次激活**  
要对从未注册激活过H3C软件的设备进行初次申请,请选择您要注册的产品分类;如果要对已注册激活H3C软件的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等,请选择“License扩容激活申请”

请选择产品分类:  
产品分类:   
请输入授权码:   
 如果您不确定是哪个产品分类,请输入一个授权码,然后点击“提交”按钮。


步骤2: 在“产品分类”中选择“安全\_NG Firewall”。



请选择产品分类:  
产品分类:   
请输入授权码:   
 如果您不确定是哪个产品分类,请输入一个授权码,然后点击“提交”按钮。

- 路由器\_VCX IP会议服务器
- 路由器\_VCX IP语音&消息服务器
- 多媒体\_MG9000
- 安全\_ACG
- 安全\_ACG1000
- 安全\_ACG1000日志分析与管理软件
- 安全\_Firewall
- 安全\_HP SecCenter
- 安全\_IPS
- 安全\_L1000-GL
- 安全\_M9000
- 安全\_NG Firewall**
- 安全\_NG IPS

步骤3: 在弹出来的“授权信息”、“设备信息”和“用户信息”对话框中,根据表中的说明,输入相应的信息,并上传DID文件。然后勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”,最后点击按钮<获取激活码(文件)>。

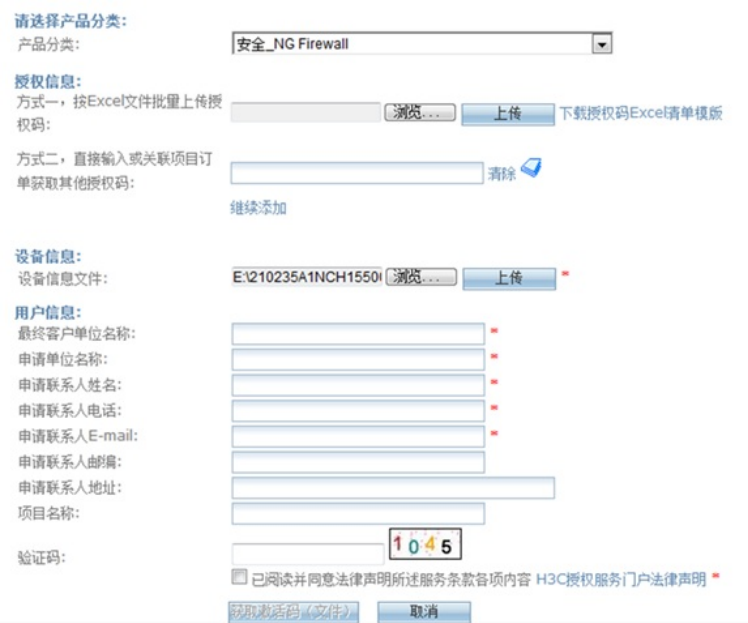

请选择产品分类:  
产品分类:

**授权信息:**  
方式一,按Excel文件批量上传授权码:    [下载授权码Excel清单模板](#)  
方式二,直接输入或关联项目订单获取其他授权码:

**设备信息:**  
设备信息文件:

**用户信息:**  
最终客户单位名称:   
申请单位名称:   
申请联系人姓名:   
申请联系人电话:   
申请联系人E-mail:   
申请联系人邮编:   
申请联系人地址:   
项目名称:

验证码:

已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容 [H3C授权服务门户法律声明](#)

步骤4: 如果步骤3的信息填写无误,系统将提示如图所示的对话框,并且对话框中附有已经申请下来的License文件,点击并下载License文件到本地PC;如果网页上下载不下来,可前往邮箱下载license文件,license文件是以.ak结尾命名的。



**操作成功**


**操作成功**

以下是您的激活文件:  
[210235A312A08B0000062010082016451838402.ak](#)

请妥善保存,后续扩容、设备更换等维护操作可能会再次用到

### 3.3 安装license文件

在“license安装”页面 点击安装,选择文件,选择License在本地主机上的保存路径及文件名,单击<确定>按钮,即可将该License导入到设备。

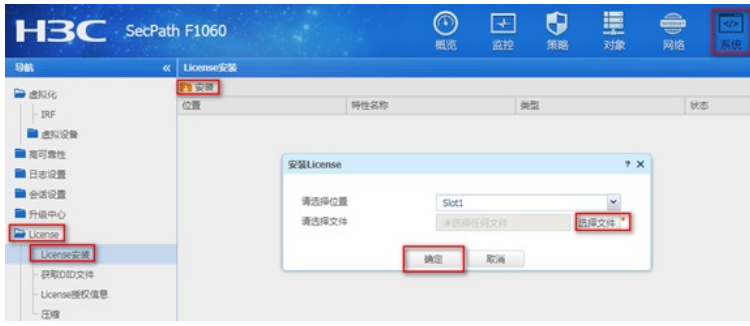

## 配置关键点