


## 组网及说明

### 1 环境搭建及连接方式


#### 1.1 需要的工具及软件环境

| 网络可达：管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通，可直连、也可不直连。首次登录请直连，默认可以支持图形化管理。



| 浏览器：推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置，否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。

| 使用IE浏览器打开设备web后，建议在浏览器的“工具---兼容性视图设置”添加此网站，然后再重新打开浏览器登录设备。

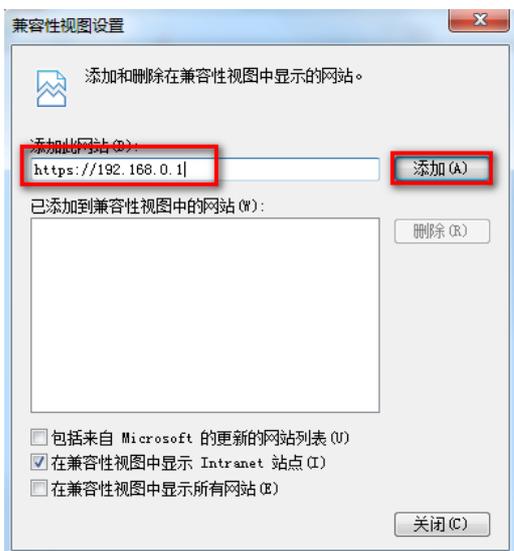


#### 1.2 设备管理地址

| 设备出厂时已经默认启用了HTTPS服务，接口0的IP地址为192.168.0.1/24；使用浏览器打开<https://192.168.0.1>，默认登录账号密码是admin。

(部分防火墙初始配置时设备combo 0口默认开启的是光口，2口默认地址是192.168.1.1。

涉及到设备：F100-C-G2/F100-C-EI /F100-S-G2/F100-M-G2等。)

| 电脑侧：网线连接电脑网卡，配置与设备管理地址同网段的IP地址即可，掩码保持一致。以win7系统为例：依次打开“控制面板”---“网络共享中心”---“更改适配器设置”---右键“本地连接”---“属性”，打开如下对话框，选择Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)，点击“使用下面的IP地址”，手工配置与设备管理IP同网段IP。

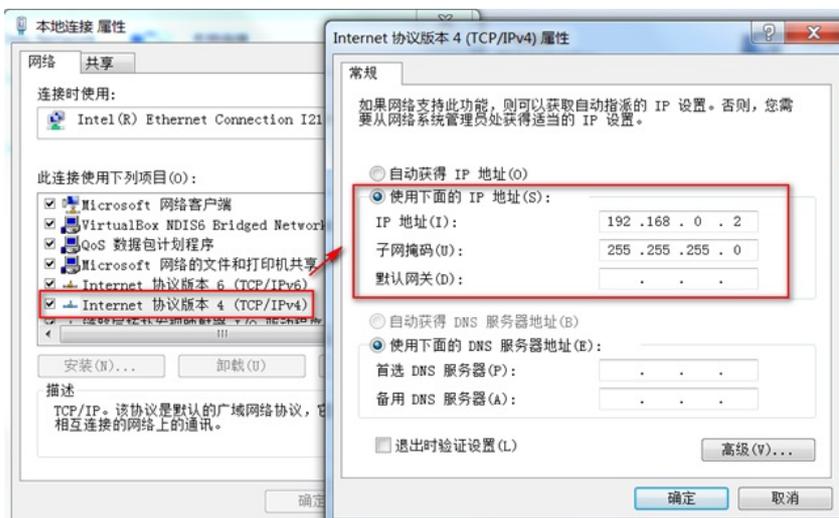

## 配置步骤

### 2 登录及密码修改方法

#### 2.1 使用浏览器登录

# 打开浏览器，地址栏输入<https://192.168.0.1>，打开登录界面，输入默认用户密码即可登录，账号密码均为小写admin。




#### 2.2 修改WEB网管密码

# 在登陆页面右上角，点击登陆账号下的倒三角，点击修改密码。




# 在导航栏中选择“系统 > 维护”，单击“管理员”页签，选择要修改的管理员账号，点击编辑进入后直接重新配置新密码，点击确认即可。

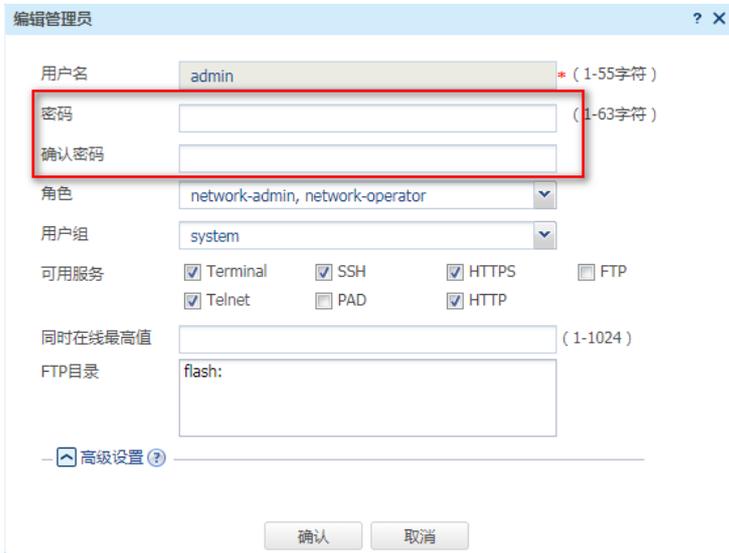

## 2.3 限制用户WEB登录设备

### 2.3.1 WEB页面配置方法

#配置ACL，只允许内网管理网段（192.168.0.0/24）访问设备。依次点击“对象”>“ACL”>“IPv4”，点击新建，规则号为2999

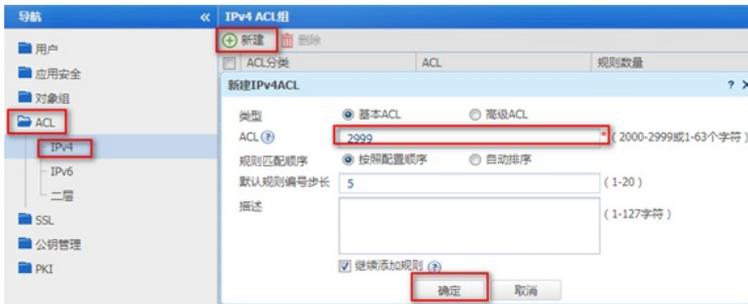

#在弹出的“新建IPv4基本ACL的规则”页面中，配置匹配条件。



#在HTTP/HTTPS服务中调用，点击“网络”>“服务”>“HTTP/HTTPS”，选择刚配置的ACL2999，点击应用即可。



### 2.3.2 命令行配置方法

#配置ACL:

```
[H3C]acl basic 2999
```

```
[H3C-acl-ipv4-basic-2999]rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
[H3C-acl-ipv4-basic-2999]quit
```

#在HTTP/HTTPS服务中调用

```
[H3C]ip http acl 2999
```

```
[H3C]ip https acl 2999
```

#保存配置

```
[H3C]save force
```

配置关键点