

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如 MSG360-4、MSG360-10、MSG360-10P、MSG360-20、MSG360-20N、MSG360-40系列AC。

配置步骤

1 Console登入修改Telnet的密码

1.1 命令行修改密码操作如下：

当设备配置的Telnet认证为密码方式，修改命令如下：


```
<H3C>system-view //进入系统视图
[H3C] line vty 0 31 //进入用户界面视图
[H3C-line-vty0-31]set authentication password simple admin //修改密码为admin
```

1.2当设备配置的Telnet认证为账号+密码方式，修改命令如下：

```
<H3C>system-view //进入系统视图
[H3C]local-user admin //进入该账号
[H3C-luser-admin]password simple admin //修改密码为admin
```

2 WEB界面修改密码操作如下：

菜单：浏览器右上角

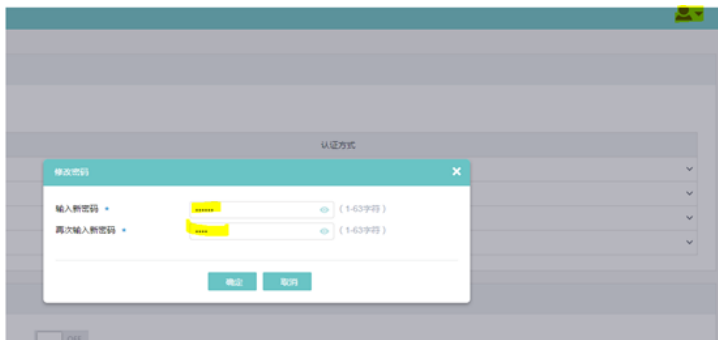

配置关键点