

### H3C TopView如何召集临时独立的数据会议

#### 一、需求描述:

数据会议作为视讯会议系统中的一个典型应用，在实际中得到了比较广泛的应用。本案例主要介绍如何召集临时独立的数据会议。

#### 二、拓扑:


DSU

TopView终端一-----|-----TopView终端二

#### 三、配置步骤:

第一步: 启动临时独立数据会议

在TopView终端一没有建立呼叫的时候，单击【数据协作】—>【启动会议】，弹出【新建临时会议】界面。输入会议名称等信息，单击【确定】即可创建临时会议。会议创建成功后，会弹出一个对话框显示临时会议的会议接入号，该会议接入号是随机产生的，如下图所示：

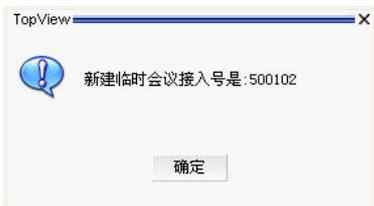

在创建临时会议成功后，TopView终端一启动该临时会议并自动加入，同时成为会议主席，拥有共享权。

第二步: 加入数据会议

在TopView终端二上单击【数据协作】—>【加入会议】按钮，在弹出的【输入会议号码】对话框中输入所要加入会议的接入号，单击【确定】按钮。加入数据会议成功后，TopView终端二的数据会议界面的标题栏将会显示所加入的数据会议的会议接入号。

由于临时数据会议是由TopView终端一创建，所以它是会议主席，拥有授予主席权、授予/取消共享权以及会议召集权限。在主席退出数据会议后，整个数据会议将结束。

#### 四、配置关键点:

需将TopView注册到正常可用的DSU服务器。