


知 后台修改iNode运行日志为Detail级别的方法

iNode 舒中华 2015-11-25 发表

在定位Portal、1X认证网上问题时，需要收集iNode的Detail级别日志协助分析。但是很多问题并不能实时复现，故，无法手工在iNode配置界面打开Detail开关进行日志收集，而需要通过修改iNode后台配置文件，将后台设置为Detail级别。问题复现后，直接收集信息即可。

无。

进入目录“安装盘:\Program Files\H3C\iNode Client\Data”，打开文件“proto_cfg.ini”文件，找到配置项：runoption和LogLevel，参考如下截图设置参数。

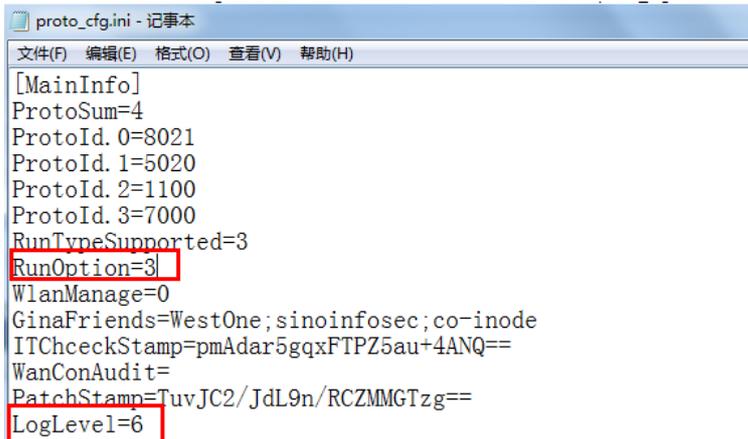

```
[MainInfo]
ProtoSum=4
ProtoId.0=8021
ProtoId.1=5020
ProtoId.2=1100
ProtoId.3=7000
RunTypeSupported=3
RunOption=3
WlanManage=0
GinaFriends=WestOne;sinoinfosec;co-inode
ITChcekStamp=pmAdar5gqxFTPZ5au+4ANQ==
WanConAudit=
PatchStamp=TuvJC2/JdL9n/RCZMMGTzg==
LogLevel=6
```

保存proto_cfg.ini文件，重新启动PC即可生效。待问题复现后，收集iNode Log，日志目录：安装盘:\Program Files\H3C\iNode Client\log*，同时反馈现场的iNode版本以及认证方式。