


知 MC101网关绑定云设置方法

李洪波 2015-11-30 发表

H3C MC101 集成了无线控制器、家庭网关、POE 交换机、智能设备控制器等功能，配合H3C PL 系列智能面板可以做到家庭无线覆盖、家电控制产品接入、家庭传感器接入，通过这些传感器和控制产品可做到对家电的远程控制、联动控制和自动控制。


而将设备绑定到云端，即可使我们离开家里时也可以方便管控设备，还可以收到安防信息，从而营造安全的智慧家庭。

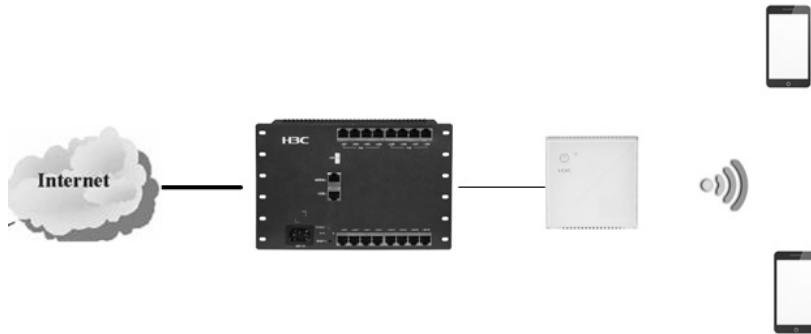

1. 注册账号。注册账号不要接入已经设置好的SSID，请使用移动蜂窝网络，此时打开魔术师APP则会出现如下界面，点击注册，必须使用手机号作为登录账号申请。



2. 本地登录。注册账号成功后，需要连接本地SSID，并打开手机魔术师APP，此处的密码即MC101的登录密码。

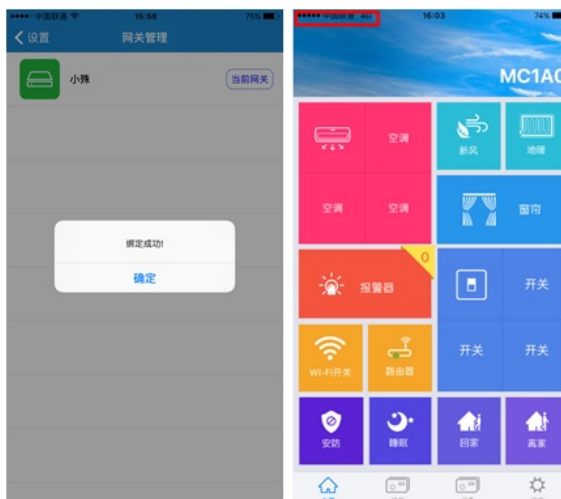

进到界面后，点击最右侧的设置，进入网关管理可以看到当前网关未绑定（蓝色为未绑定）。



此时需要登录我们之前申请的账号进行绑定。点击用户管理，然后再次点击用户图标进行登录。



3.账号绑定。登录成功后，再次回到网关管理，此时再点击该网关则会弹出绑定对话框，点击绑定后，会弹出验证设备密码，即为当前网关的管理密码。



绑定成功后，会有提示，并且显示为绿色。可以验证一下，退出登录，使用移动蜂窝数据，登录魔术师，即可远程管理设备各种功能。



申请账号不能使用设备连接的AP信号申请，否则设备会自动判为本地登录，无法申请。