

知 RAID LSI-9361或LSI-9460阵列卡配置RAID 10方法

RAID jxy 2019-05-10 发表

组网及说明


所有可以配置RAID-LSI-9361-8i(1G/2G)或RAID-LSI-9460-8i(2G/4G)阵列卡的H3C服务器，涉及机型：

R390X G2/R4900 G2

R2700 G3/R2900 G3/R4700 G3/R4900 G3/R6900 G3

问题描述

H3C UniServer R4700 G3机器，使用LSI-9361-8i(1G)-A1-X阵列卡对4块600 GB SAS盘配置RAID 10失败，在save configuration后提示如下信息：

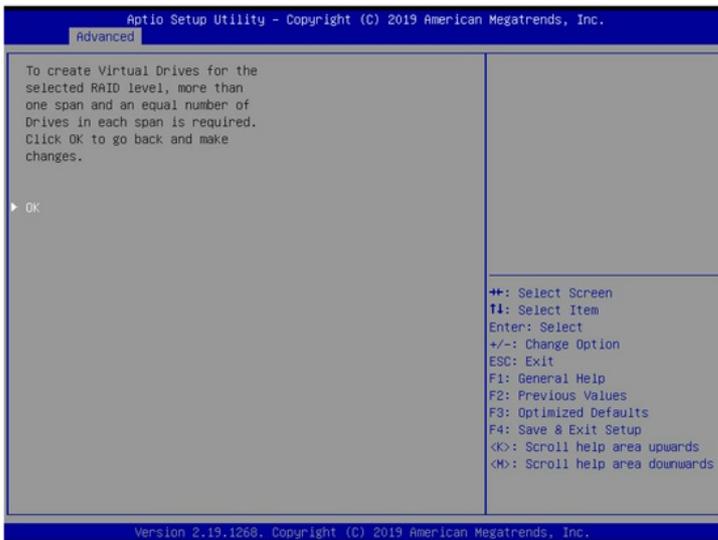


过程分析

组建RAID10时，必须要创建至少两个span，且每个span中的硬盘数量需保持一致。


解决方法

正确配置步骤如下：


1、进入阵列卡选项，选择RAID级别为RAID10，创建新的span。

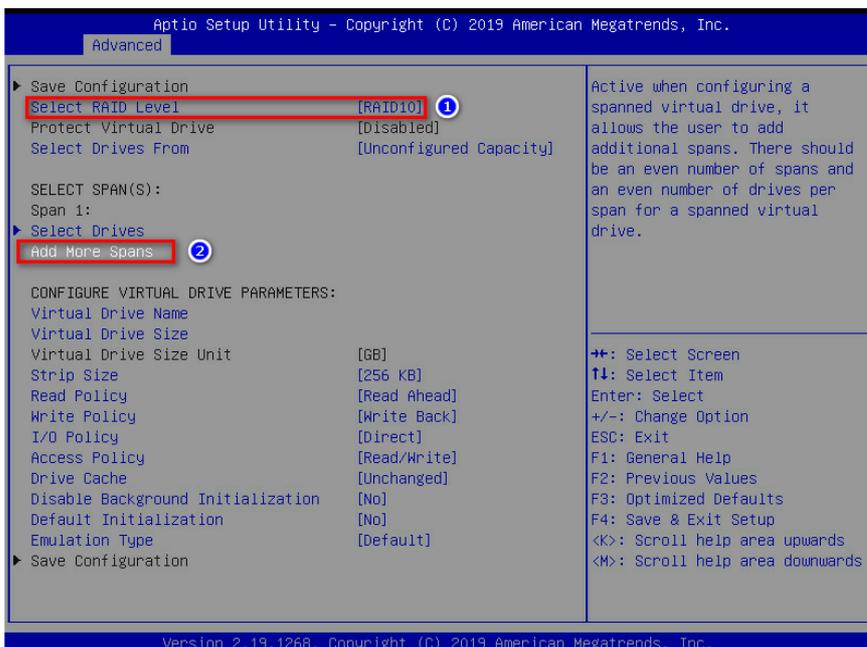

2、创建了2个span，然后在每个span中添加硬盘。

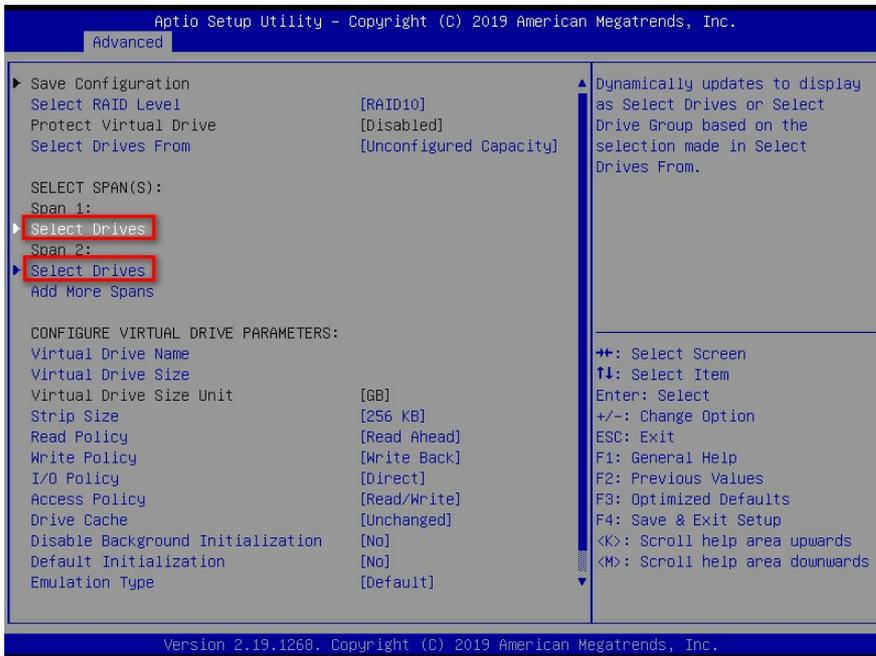

3. 可以看到每个span中添加了2块硬盘，下面的逻辑盘配置可根据需要修改，save configuration。

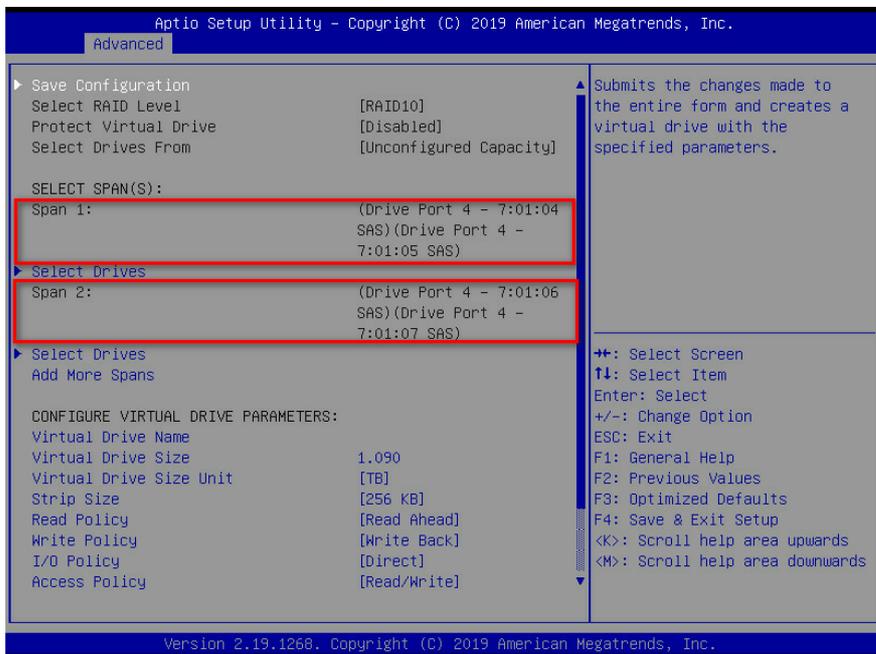

4. 出现Confirm页面，选择yes。



5、RAID 10配置成功。

