


解决80端口被占用的典型配置

一、组网需求:

目前进行MG6030/6050/6060终端的软件版本升级,需要使用到HTTP服务器,经常会用到web server这个小巧、方便的软件。但是,这个软件往往提示端口被占用无法打开。通过本案例你将学会使用Windows提供的工具来解决这一问题。


二、配置步骤:

端口被占用的情况,如图一所示。具体解决方法,请按照下面的配置步骤进行。




图一

1、打开CMD窗口,在运行中键入cmd,然后回车。在命令行里面输入: netstat -ano,会出现图二所示,找到标记中的内容, PID为948。




图二

2、打开任务管理器,使用Ctrl+Alt+Delete组合键,或者是在任务栏上使用鼠标右键,将任务管理器窗口打开,切换选项卡到进程项。在默认情况下是没有PID选项的,要点击查看,如图三所示。



图三

选中PID内容选项框，后确认。如图四所示。




图四

3、在任务管理器中找到相应的PID值，前面PID为948，然后用鼠标右键或者是“技术进程”按钮，将改进程结束掉，web server就可以正常启动了。图如五，图六所示。



图五

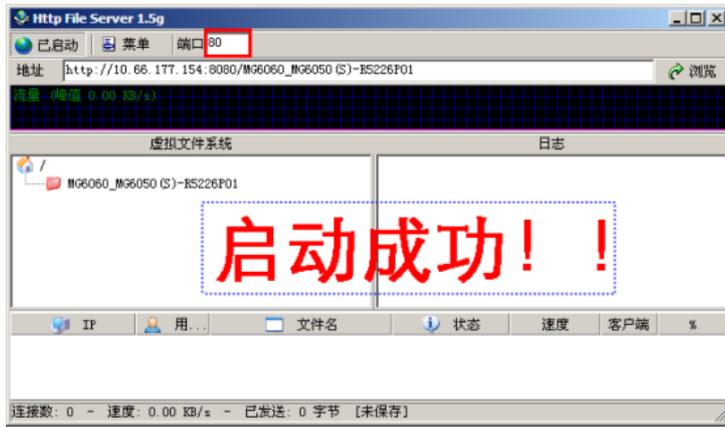

图六

三、配置关键点:

一般正常的软件进程都是可以结束掉的,如果遇到顽固的进程可以使用一些专门的结束进程的软件,将其Kill掉。当然Windows也有一条很强大的命令,可以Kill掉相应的PID,命令为: c:\>ntsd -c q -p PID