

# 知 M9000与IMC SSM组件同步案例

认证 易予晴 2016-02-26 发表

IMC SSM与V7防火墙同步失败，SSM无法正常管理防火墙。

同步失败。


不涉及。

M9000侧相关命令：

```
#  
snmp-agent  
snmp-agent local-engineid 800063A280586AB15C0F4200000001  
snmp-agent community write private  
snmp-agent community read public  
snmp-agent sys-info version all  
snmp-agent target-host trap address udp-domain 172.31.0.200 params securityname public v2  
c  
#  
netconf soap http enable  
netconf soap https enable  
#  
local-user h3c class manage  
password hash  
$h$6$AasUTPg9jsZhztHH$j6fz+YS00xkdeGMhASmlGLull739ks9pExsTIVXeTIPGIK4C6fgED  
mi9CpTYhgMt7Wzlf4jGzW7ZpzHHu/S3RA==  
service-type http https  
authorization-attribute user-role network-admin  
authorization-attribute user-role network-operator  
#
```

IMC上配置截图：

- 添加设备，配置主机名/snmp参数，确定。


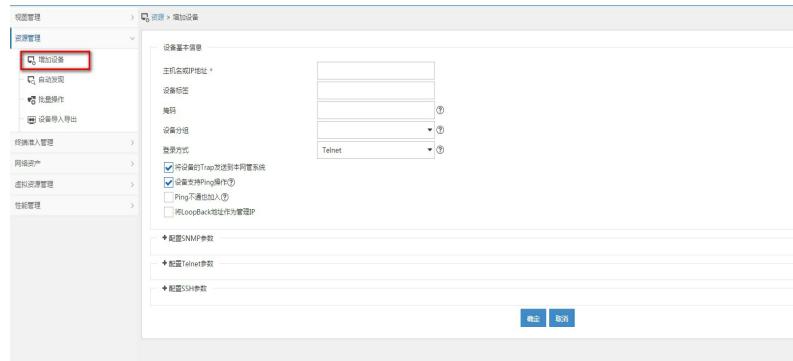


- 添加SOAP/HTTP模板，用户名/密码添写M9k上建立的local-user。



- 在设备视图点击相应的设备，进入设备详细信息视图。确认netconf参数与设定的模板

一致，如果不一致手动修改。

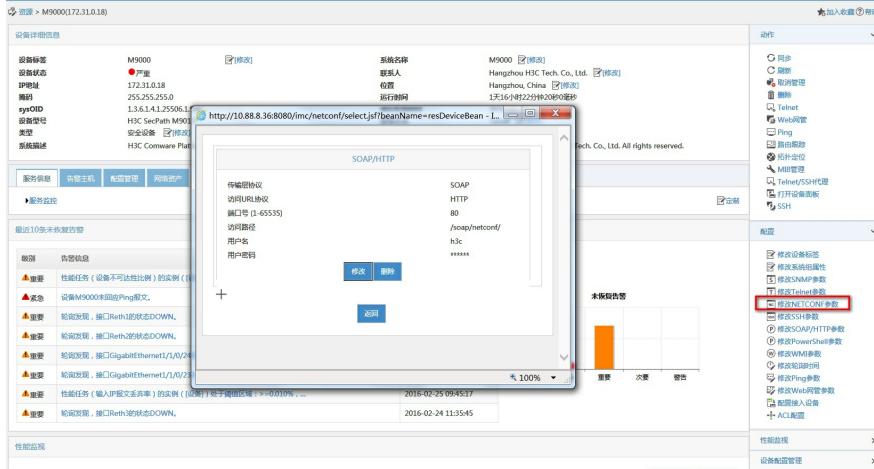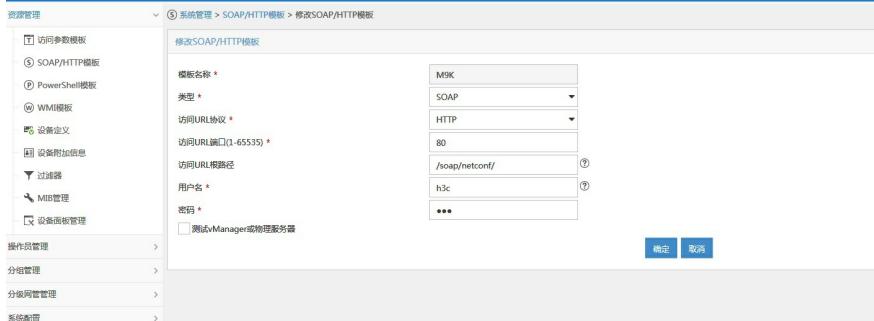

#### 4. 在安全业务管理的设备管理里同步M9k。



1. 密码里不能含@等特殊字符，否则也会造成同步失败。