

Windows系统上安装oracle快照代理

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

1 安装准备

1.1 操作系统要求


快照代理所支持的Windows操作系统, 请参考《兼容性列表》。

1.2 其它要求

- 1) 安装IMA, 并且已在分配的设备上创建了Oracle数据库。
- 2) 确认日志文件、数据文件以及控制文件都存放在IX3000分配的设备上。
- 3) 数据库的归档模式已打开, 即在当前SID对应的\*.ora文件中包括以下三行:

```
log_archive_start = true
log_archive_dest = /mount_point/oradata/SID/ARCHIVE/
log_archive_format = _%s.arc (该字段可以为其他的格式)
```

另一种方法在图形界面下打开归档模式, 即启动“Enterprise Manager Console”, 采用“独立启动”方式, 以sysdba身份登陆管理控制台, 如图3-2所示, 在左侧的目录树进入[网络]->[数据库]->[SID Name]->[例程]->[配置], 在右侧选择[恢复]页签, 然后勾选“归档日志模式”和“自动归档”, 之后点击右下角的[应用], 以重新启动数据库, 使归档模式生效。

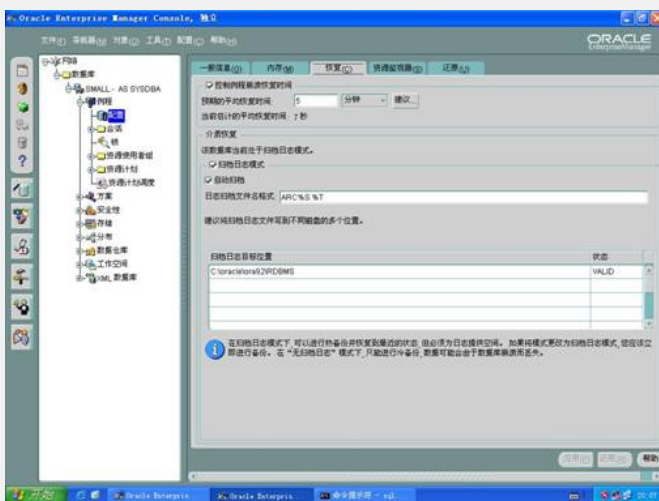

4) 当前SID以及登陆密码。

5) IMA以及Oracle已启动。

2 安装Oracle快照代理

IX3000提供了针对Oracle8i、Oracle9i、Oracle10g的快照代理, 针对不同版本的快照代理的安装是类似的, 因此下面的安装和配置过程不区分具体的版本。

确保客户端要使用的IX3000已正常运行;

以管理员用户登录系统, IMA软件正常运行;

获取快照代理的安装包;

进入安装包文件, 双击“Setup”图标, 弹出快照代理安装向导, 根据提示完成安装。

四、配置关键点

需要确认日志文件 (包括归档日志)、数据文件以及控制文件都存放在IX3000分配的设备上。