

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如2600-6-X1、MSR2600-10-X1、MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP等MSR2600-XX-X1、3610-X1系列的路由器。

1.2 需要的工具环境及注意事项

需在PC上搭建TFTP Server（推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器），注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。

2 组网图



配置步骤

3 配置步骤

3.1 设备信息文件获取

#设备的DID信息，可以通过display license device-id命令获取设备信息文件

dis license device-id

SN: 210231A1UYB145000033

Device ID: 3xGz-8ziP-HpDM-M/\$:-mFdJ-QZ9d-BGn7-%2%T

3.2 获取激活文件

#访问H3C公司中文网站 www.h3c.com.cn，依次点击“产品支持与服务”>“授权业务”>“License首次激活申请”，选择如图所示“产品分类”中选择“路由器_H3C MSR26”或者“路由器_H3C MSR36”或者“路由器_H3C MSR56”。如果不知道产品所属的分类，可以通过输入授权码的方式，自动联想出“产品分类”。为保证兼容性，推荐使用IE浏览器。

License首次激活

要对从未注册激活过H3C软件的设备进行初次申请，请选择您要注册的产品分类；如果要对已注册激活H3C软件的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等，请选择“License扩容激活申请”

请选择产品分类：

产品分类：

请输入授权码：



#根据页面提示上传主机信息，填写对应设备的授权码及用户信息后，点击获取激活码。

License首次激活申请

License首次激活

要对从未注册激活过H3C软件的设备进行初次申请, 请选择您要注册的产品分类; 如果要对已注册激活H3C软件的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等, 请选择“License扩容激活申请”

请选择产品分类:
产品分类:

授权信息:
授权码: * 清除

设备信息:
H3C设备S/N: *
OUI: *

用户信息:
最终客户单位名称: *
申请单位名称: *
申请联系人姓名: *
申请联系人电话: *
申请联系人E-mail: *
申请联系人邮编:
申请联系人地址:
项目名称:

验证码:

已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容 H3C授权服务门户法律声明 *

有任何问题请致电H3C客户服务热线:400-810-0504, 或者通过其他方式联系我们

提示: *必填


#点击操作成功页面的“激活文件”下载或者到相应登记的联系人邮箱下载设备激活文件。

操作成功



3.3 上传激活文件

#设备默认的管理地址为192.168.0.1/24, 可以手动给电脑配置地址和控制器通信, 方法参考如下: 将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法: 点击右下角电脑图标 > 选择“打开网络和共享中心”。

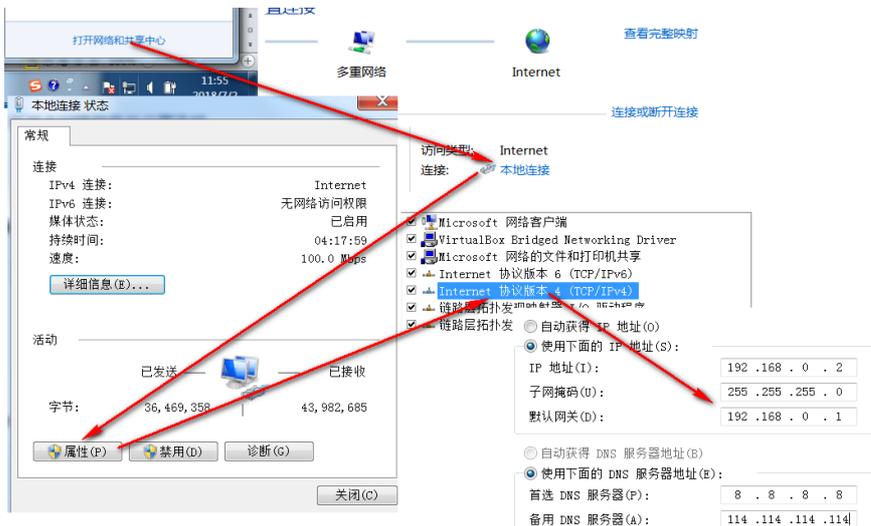

#设置3CD软件, 将TFTP目录设置为桌面。

