

组网及说明

客户存在限制某两个部门员工只能登录自己部门的ssid的需求，如下将介绍相关配置，本次配置基于portal认证配置，对于其中部分配置进行修改。portal认证的配置可以参考《无线一本通》中的远程portal配置或者参考知了案例《V7 iMC portal认证典型配置案例》。

配置步骤

1、新建接入策略bumenA和bumenB，配置为默认




2、新建接入服务bumenA



3、增加ssid分组




3.1给分组命名，然后增加ssid列表

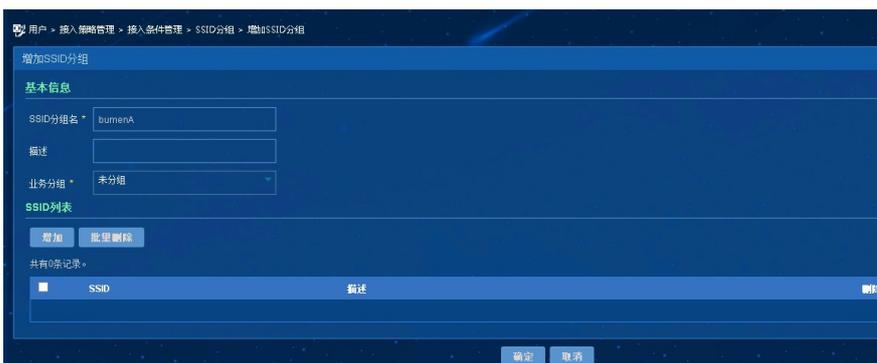


3.2增加部门A允许登录的ssid，这样就完成了ssid分组bumenA的配置，bumenB的ssid分组操作相同



4、修改接入服务bumenA

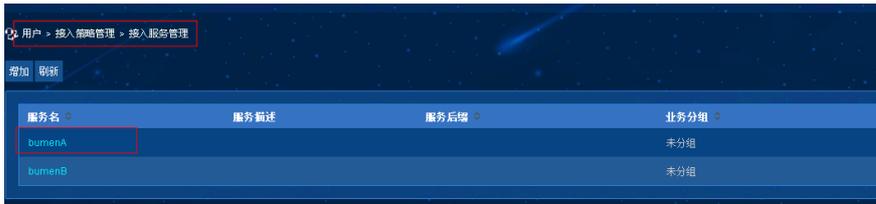


4.1设置接入场景列表，增加接入场景

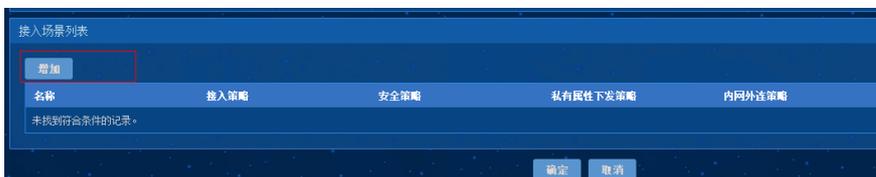

4.2设置接入场景具体内容，给接入场景命名（名称可自定义），选择为bumenA配置的ssid分组，并且设置好为bumenA设置的接入策略




5、增加用户分组bumenA和bumenB

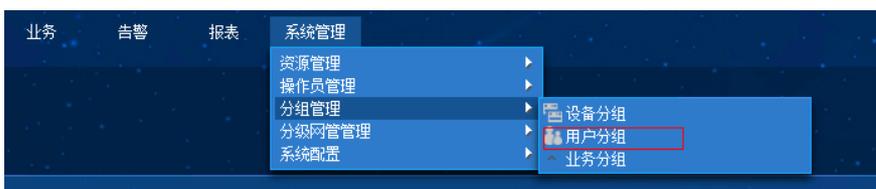

5.1、给用户分组命名为bumenA（注意：增加用户分组的操作为可选，如果不设置用户分组，直接在使用bumenA的接入用户中选择接入服务即可）



6、增加bumenA的用户

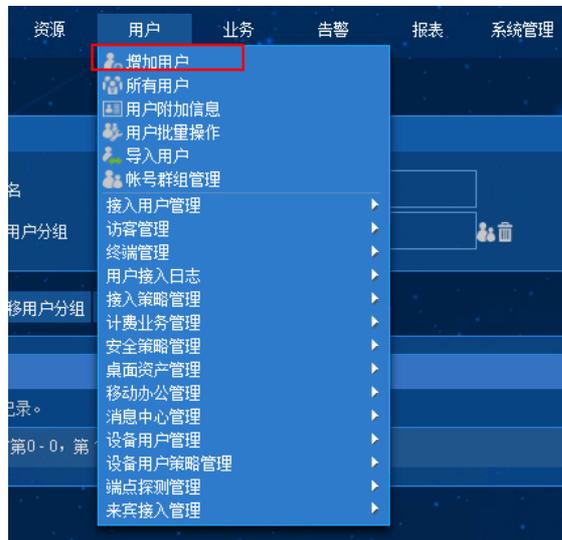

6.1增加用户名称为yuangongA



6.2、增加用户的接入用户ygA12345用作登录使用



6.2、设置用户yuangongA的接入账号名称，并为此用户选择接入服务bumenA即可



至此限制yuangongA登录无线ssid名称为bumenA的配置已完成，bumenB操作相同。

附加配置：

对于AC中的配置可以在web-server中携带ssid，相关配置请参考《comware V7 portal重定向指定URL携带参数配置》

system-view

[Sysname] portal web-server wbs

[Sysname-portal-websvr-wbs] url-parameter ssid ssid //请不要将此句中的ssid替换成实际ssid名称

配置关键点

无