

EX1540如何设置RAID缓存

一、组网需求：

无


二、组网图：

无

三、配置步骤：

1、在“设备”页签，展开路径[NeoStor控制器/H3C-46/RAID管理/本地RAID]

2、右键单击需要设置缓存的RAID，选择[RAID缓存/设置]菜单项

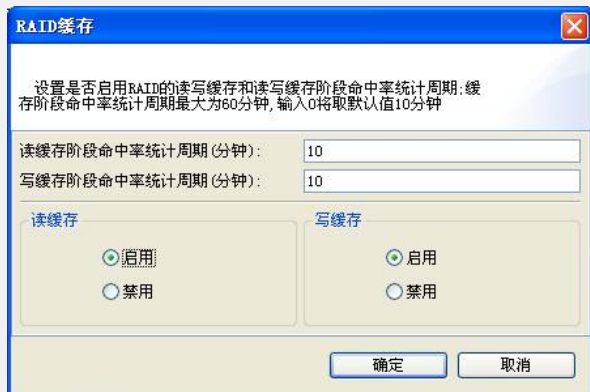

3、根据界面提示，设置“读缓存阶段命中率统计周期（分钟）”和“写缓存阶段命中率统计周期（分钟）”

4、在“读缓存”和“写缓存”区域框中分别选择“启用”或“禁用”单击[确定]按钮

四、配置关键点：

无