

知 HP 3500、Aruba 3810M系列交换机镜像端口配置方法

镜像 孙轲 2019-10-14 发表


组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch、Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、Aruba 3810M 16SFP+/24SFP+ 250W 2-slot Switch、Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch、Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W/1050W Switch等系列的交换机。

1.2 组网图

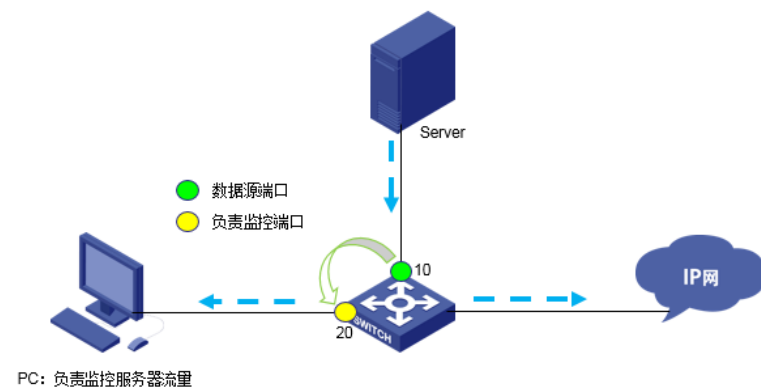

1.3 说明

Server通过交换机10号端口访问IP网，现需要分析Server流量，PC通过交换机的镜像端口抓取Server数据流量。

配置步骤

1. 配置步骤

#进入全局模式

```
ProCurve#config
```

方法一：

#配置10号端口为被监控端口

```
ProCurve(config)#int 10 monitor
```

#配置20号端口负责抓取10号端口数据

```
ProCurve(config)#mirror-port 20
```

方法二：

#配置10号端口为被监控端口，并放入镜像组1中

```
ProCurve(config)#int 10 monitor all both mirror 1
```

#配置20号端口放入镜像组1，负责抓取镜像组1中的数据

```
ProCurve(config)#mirror 1 port 20
```

2. 保存配置

```
ProCurve(config)#write memory
```

配置关键点