

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP/Aruba 2920 24G/48G Switch、HP/Aruba 2920 24G/48G POE+ Switch、Aruba 2930F 24G/48G 4SFP(+) Switch、Aruba 2930F 24G/48G 4SFP(+) PoE+ Switch、Aruba 2930M 24G/48G 1-slot Switch、Aruba 2930M 24G/48G PoE+ 1-slot Switch等系列的交换机。

1.2 组网图

连通性：PC与交换机通过网线连接，互通即可，暂时关闭PC的防火墙功能。




配置步骤

1. 备份配置文件方法


1.1 搭建TFTP服务器

TFTP软件：PC安装TFTP软件，以3CDAemon为例。

#打开3CD软件，更改TFTP上传\下载路径

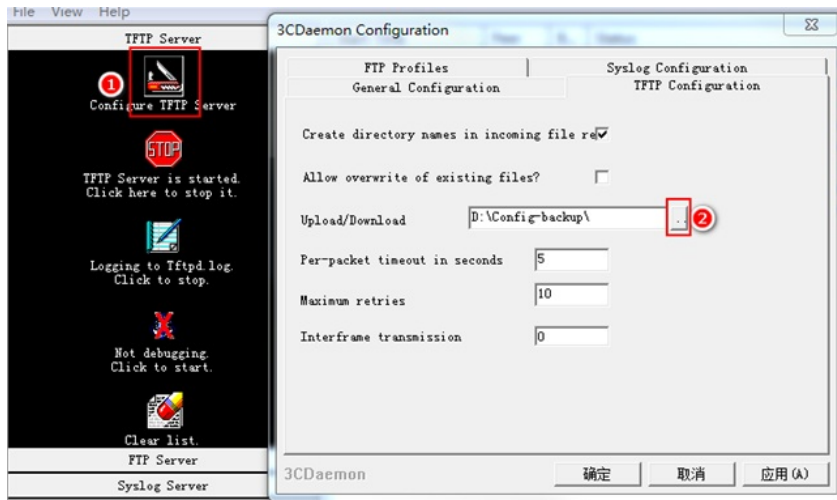

#选择自定义路径，以D:\Config-backup为例，用于保存配置文件

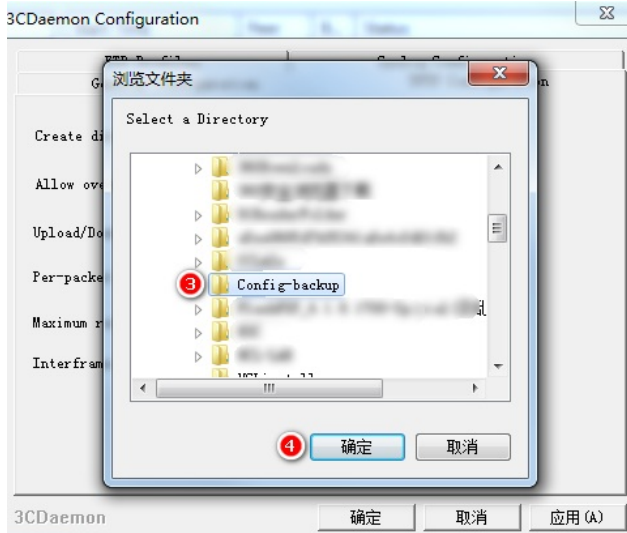

1.2 导出配置文件方法

#保存当前配置

```
ProCurve#write memory
```

#将配置文件通过tftp软件 (3CD) 保存至PC

```
ProCurve# copy startup-config tftp 12.1.1.2 config-backup.cfg
```

#上传完毕后, 3CD软件显示done

Start Time	Peer	B...	Status
Oct 29, 2019 10:53:29	12.1.1.1	361	Rcv of [redacted].cfg done, 361 bytes in 0 secs.(0 KB/sec)

1.3 导入配置文件方法

#导入配置后, 需重启生效

```
ProCurve# copy tftp startup-config 12.1.1.2 config-backup.cfg
```

```
Device may be rebooted, do you want to continue [y/n]? y
```

配置关键点