

如何禁用iMC的HTTP登录方式仅使用安全的HTTPS登录方式

使用场景：


客户出于安全性考虑，想通过安全的HTTPS登录iMC界面，而不使用常见的HTTP登录。

配置过程：

这个功能需要通过修改配置文件来实现，不提供界面配置方法。

通过使用Windows记事本（注意：千万不要使用写字板打开）修改iMC安装路径\client\conf\applicationContext.xml，如下图示，将图中标明的一行文字中，value 的配置值改为“HTTPS”（即删除掉“HTTP, ”），就只开启 HTTPS 端口，关闭 HTTP 端口。修改配置后需要重新启动Jserver进程，否则配置不生效。

如果只启动 HTTP，配置方法类似。

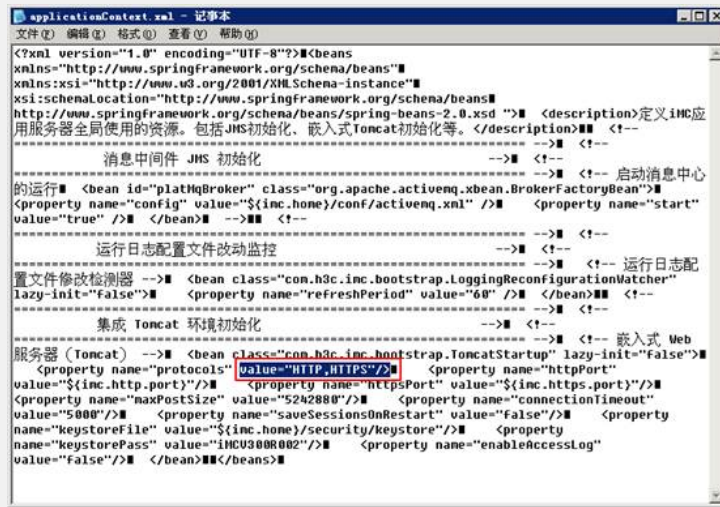

配置注意点：

- 1、请先将配置文件applicationContext.xml备份，如果修改文件后不可用，使用备份文件恢复。
- 2、配置文件使用Windows记事本打开，不要使用写字板打开，否则文件不可用。

不提供界面配置办法的原因

- 1、该配置多数用户不会使用，加到界面上反而让用户迷惑和误配。
- 2、该配置一旦修改后，需要重启前台进程；如果修改错误，如HTTPS协议从禁用到启用后，端口已经被其他程序占用了，前台进程将无法启动，此时再没有界面让用户去修改了。