


S5600 UDP-Helper的配置

一、组网需求:

PC1和PC2通过交换机相连接, PC1在192.168.1.1/24网段, PC2在10.2.72.1/24网段, PC1和PC2相互之间路由可达。要求通过UDP-Helper的配置, PC1可以通过计算机搜索查找找到PC2。(计算机搜索使用端口号为137的广播UDP报文)

二、组网图:

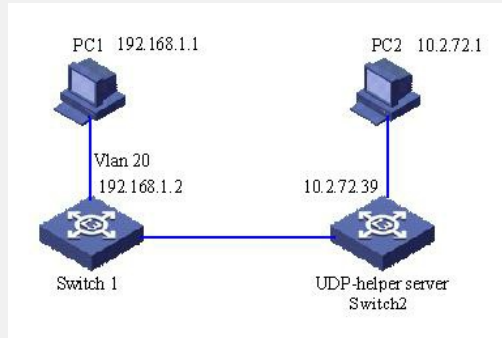

三、配置步骤:

1. 在Switch 1上使能UDP-Helper。

```
<Switch> system-view
```

```
[Quidway] udp-helper enable
```

2. 指定端口号137为需要中继转发的广播UDP报文的UDP端口号, 137是默认的需要中继转发的广播UDP报文端口, 这里提示已经配置。

```
[Switch] udp-helper port 137
```

Port has been configured. Please check the port again.

3. 配置广播UDP报文中中继转发的目的服务器

```
[Switch] interface Vlan-interface 20
```

```
[Switch-Vlan-interface20] udp-helper server 10.2.72.1
```

四、配置关键点:

无