


S3600EI系列交换机用Telnet登录,认证方式为Password的典型配置

一、组网需求:

当前用户为AUX管理级(3级)用户,当前用户要对从VTY0口登录的Telnet用户进行如下限定:

- 1.设置通过VTY0口登录交换机的Telnet用户进行Password认证
- 2.设置用户的认证口令为明文方式, 口令为123456
- 3.设置从VTY0用户界面登录后可以访问的命令级别为2级
- 4.设置VTY0用户界面支持Telnet协议
- 5.设置VTY0用户的终端屏幕的一屏显示30行命令
- 6.设置VTY0用户历史命令缓冲区可存放20条命令
- 7.设置VTY0用户界面的超时时间为6分钟

二、组网图:

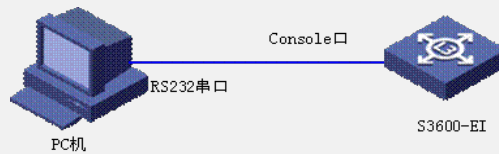

三、配置步骤:

- 1.进入系统视图。
<Switch> system-view
- 2.进入VTY0用户界面视图。
[Switch] user-interface vty 0
- 3.设置通过VTY0口登录交换机的Telnet用户进行Password认证
[Switch-ui-vty0] authentication-mode password
- 4.设置用户的认证口令为明文方式, 口令为123456。
[Switch-ui-vty0] set authentication password simple 123456
- 5.设置从VTY0用户界面登录后可以访问的命令级别为2级。
[Switch-ui-vty0] user privilege level 2
- 6.设置VTY0用户界面支持Telnet协议。
[Switch-ui-vty0] protocol inbound telnet
- 7.设置VTY0用户的终端屏幕的一屏显示30行命令。
[Switch-ui-vty0] screen-length 30
- 8.设置VTY0用户历史命令缓冲区可存放20条命令。
[Switch-ui-vty0] history-command max-size 20
- 9.设置VTY0用户界面的超时时间为6分钟。
[Switch-ui-vty0] idle-timeout 6

四、配置关键点:

无