

S6500系列交换机通过WEB网管登录的配置

一、组网需求:

通过Console口登录交换机, 在S6500系列交换机上配置管理IP地址以及设置WEB网管方式登录交换机。

二、组网图:

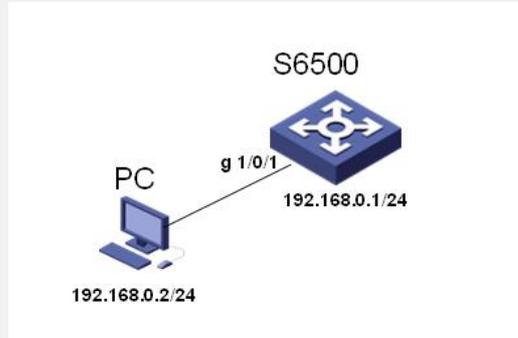


图1. 组网图

- 1) PC的IP地址为192.168.0.2, 连接到S6500交换机的GigabitEthernet1/0/1端口;
- 2) S6500的管理VLAN为4094, VLAN 4094的三层接口地址为192.168.0.1。

三、配置步骤:

1.以太网端口视图下配置端口镜像

- 1) 在通过WEB方式登录以太网交换机之前, 用户先通过Console口正确配置以太网交换机管理VLAN接口的IP地址。

```
<Switch> system-view  
[Switch] interface Vlan-interface 4094  
[Switch-Vlan-interface4094] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
```

- 2) 用户通过Console口, 在以太网交换机上配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令。

```
[Switch] local-user admin (设置用户名为admin)  
[Switch-luser-admin] service-type telnet level 3 (设置级别3)  
[Switch-luser-admin] password simple admin (设置密码admin)
```

- 3) 用户通过PC与交换机相连, 并通过浏览器登录交换机: 在WEB网管终端(PC)的浏览器地址栏内输入http://192.168.0.1, 浏览器会显示WEB网管的登录页面。

- 4) 输入在交换机上添加的用户名和密码, “语言”下拉列表中选择中文, 点击<登录>按钮后即可登录, 显示中文WEB网管初始页面。

三、配置步骤:

只有31系列版本支持Web网管。