

H3C S9500交换机配置文件管理功能的操作


一、配置文件管理模块说明：

配置文件管理模块，具有较好的用户操作界面。它以命令行文本格式保存用户对交换机进行的配置，记录下用户的整个配置过程。用户可以非常方便的查阅这些配置信息。

配置文件管理操作包括：

1. 查看交换机的当前配置和起始配置；
2. 修改和保存当前配置；
3. 删除Flash Memory中配置文件；
4. 配置下次启动时的配置文件。

二、组网图：

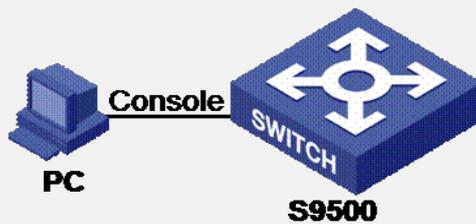

三、操作步骤：

1. 查看交换机的当前配置和起始配置；
 - 1) 查看交换机的起始配置 `display saved-configuration`
 - 2) 查看交换机的当前配置 `display current-configuration`
 - 3) 显示当前视图的运行配置 `display this`
2. 修改和保存当前配置；
 - 1) 保存到flash中：`save config.cfg`
文件名可以更改，只需保证后缀为.cfg即可；文件名留空，则将以默认的文件名保存。
 - 2) 保存到CF卡中：`save cf:/config.cfg`
 3. 删除Flash Memory中配置文件：`reset saved-configuration`
 4. 配置下次启动时的配置文件：`startup saved-configuration config.cfg`

四、配置关键点：

在完成上述配置后，在任意视图下执行display命令可以显示配置文件的运行情况。通过查看显示信息，验证配置的效果。查看启动使用的文件信息：`display startup`