

Qlogic iSCSI HBA卡远程启动系统设置

一 组网需求:

略

二 组网图:

略

三 配置步骤:

在主机开机检测硬件过程中, 出现Press <CTRL-Q> for Fast!UTIL字样时; 快速按键盘上的CTRL+Q键。进入Qlogic 的配置界面。如图1



图1

选择菜单中的“Configuration Settings”, 进入配置菜单。



图2

再选择“iSCSI Boot Settings”, 选中Boot Device下面的 Primary。接着会列出所有iSCSI HBA卡上已挂载的磁盘如图3, 选择相应的磁盘。图中就一个磁盘H3C。

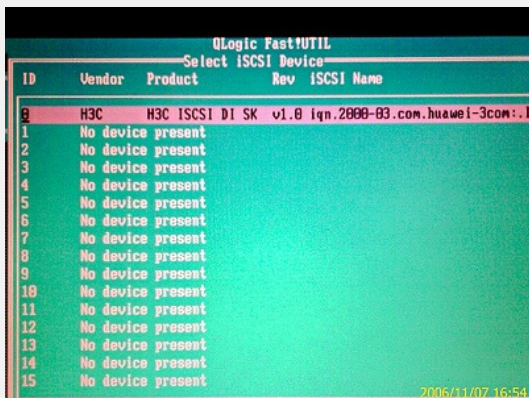


图3

修改图2中的“Adapter Boot Mode”模式为: Manual。如要修改CHAP认证的用户名和密码, 选择Primary Boot Device Settings, 如图4的Security Settings可以启用和关闭CHAP。



图四

点击键盘上“ESC”，选择“save changes”保存，再退出配置。重启后，如出现下面图5显示，就已找到磁盘H3C ISCSI DISK，并显示“ROM BIOS Installed”。就表示已经配置成功。



四 配置关键点：
略