

S7500交换机作为FTP Server升级软件版本的配置

一 组网需求:

如图1, S7500交换机配置为FTP Server, PC可以上传文件到交换机的flash中。

二 组网图:

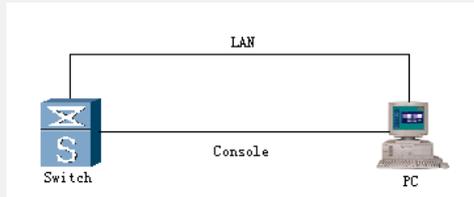


图1 交换机FTP Server配置组网图

三 配置步骤:

如图1, PC通过console口配置交换机虚接口IP地址为10.110.1.1, 设置PC网卡IP为10.110.1.2, 并与交换机接口直接相连。

1 在交换机上开启FTP服务, 设置好用户名、密码和路径:

```
#开启FTP Server服务
[H3C 7506]ftp server enable
#配置本地用户用户名
[H3C 7506]local-user user
#配置本地用户名密码
[H3C 7506-user-user]password simple test
#配置该用户服务类型
[H3C 7506-user-user]service-type ftp ftp-directory flash:
```

2 User view模式 (用户视图) 下输入命令, 选择已经上传到交换机flash中的版本文件:

```
<H3C 7506>boot boot-loader abc.app
The specified file will be booted next time!
```

3 重新启动交换机

```
<H3C 7506>reboot
```

四 配置关键点:

无