

## 知 通过Neostor控制台登陆IV5000失败问题的解决方法

其它功能 安恒 2007-08-24 发表


通过Neostor控制台登陆IV5000失败问题的解决方法

一、 组网:

IV5000V1R1

二、 问题描述:

通过Neostor 控制台登陆IV5000, 输入正确的用户名和密码后提示“正在验证Neostor用户名和密码... 失败”, 紧接着又出现了输入用户名和密码的对话框。

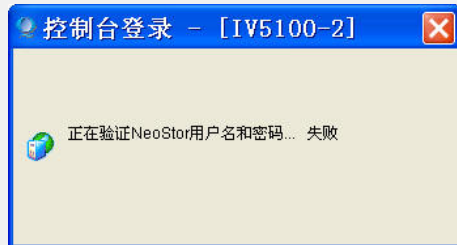

此时可以通过ssh2登录到IV5000, 查看/var/log/messages文件内容, 看到有下面的内容

```
Sep 27 06:27:33 IV5100-2 ipstorcomm: IPSTOR||1159309653|||11304||User %1 at IP address %2 successfully authenticated.||root||200.200.10.98
```

```
Sep 27 06:27:33 IV5100-2 ipstorcomm [SANConsoleRPC_proc.c:sanconsolerpclogin_1_svc:237][18527]: Do not allow console connection through GigaPort 200.200.10.106
```

三、 过程分析:

无

四、 解决方法:

通过ssh2登录到IV5000字符界面, 使用vi编辑配置文件ipstor.conf(位于/usr/local/neostor/etc/本机主机名目录下), 找到Properties gbport字段, 把Properties gbport="false"改为Properties gbport="true", 之后使用neostor restart命令 (如果是IV5200, 则需要使用neostor restart 全命令) 重启neostor服务问题即可解决。

```
<SANConfig>
<SANBridgeList>
<SANBridge name="IV5100-2" ipAddr="192.168.1.22" ipsanPort="0" timestamp="1159309653"
<Properties gbport="false" qos="false" inquiry="000002121F000032H3C
```

```
<SANConfig>
<SANBridgeList>
<SANBridge name="IV5100-2" ipAddr="192.168.1.22" ipsanPort="0" timestamp="1159309653"
<Properties gbport="true" qos="false" inquiry="000002121F000032H3C
```

注意: 重启neostor服务之前请在主机上停止使用IV5000提供的存储资源。