

AR28/AR46系列路由器位于前置机端并采用AM接口连接POS机的典型配置


【需求】

位于商场里的POS机通过PSTN网络连接到银行信息中心的路由器的AM接口。路由器通过异步接口连接到数据中心，由数据中心的前置机UNIXA统一处理POS刷卡业务。

具体要求如下：

- 1、路由器使能POS接入功能
- 2、POS机和前置机都比较特殊，要求路由器配置为短连接、透明传输方式。

【组网图】

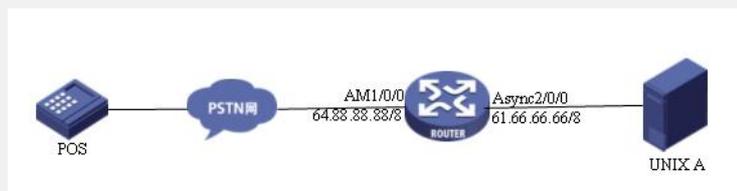

【配置脚本】

Router配置脚本

```
[H3C] pos-server enable
[H3C] interface analogmodem 1/0/0
//配置am 1/0/0接口为POS接入端口，并指定POS应用方式
[H3C-Analogmodem1/0/0] ip address 64.88.88.88 255.0.0.0
[H3C-Analogmodem1/0/0] async mode pos 0 app 61.66.66.66 port 9000
[H3C-Analogmodem1/0/0] quit
[H3C] user-interface tty 17
//配置AM口允许modem呼入（假设tty 17对应analogmodem 1/0/0）
[H3C-ui-tty17] modem call-in
```