

IX1000没有TimeMark License时Disksafe的配置

其它功能 孙小芹 2007-11-21 发表

IX1000没有TimeMark License时Disksafe的配置

一 组网:

无

二 问题描述:

部分局点配置了Disksafe软件和RecoveryCD, 但是IX1000却没有配置TimeMark License。

三 过程分析:

无

四 解决方法:

本案例适用于IX1000 V1R1版本。

IX1000在没有配置TimeMark License的情况下配置Disksafe保护时, 不能创建自动保护, 即在Disksafe中如图1所示添加IX1000服务器为镜像资源后, 再点击“OK”确认时会报如图2所示的错误, 会提醒在IX1000上没有TimeMark License。

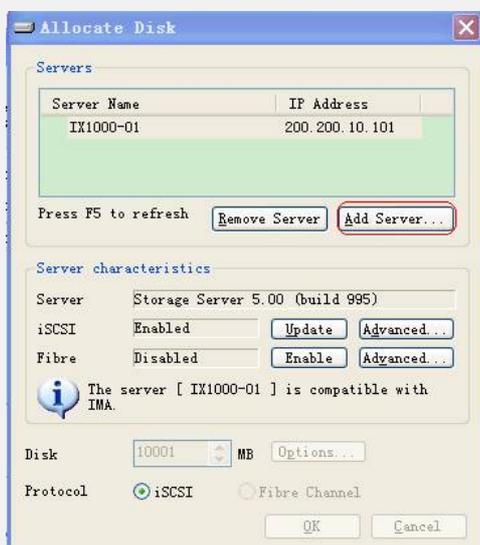


图1 添加镜像服务器



图2 错误信息

IX1000在没有配置TimeMark License的情况下配置Disksafe保护时, 只能手动方式进行保护, 即需要在IX1000上创建好合适大小的SAN资源, 分配给要进行DiskSafe配置的服务器作为镜像资源使用, 然后进行Disksafe保护配置。

由于没有TimeMark License, Disksafe中只能使用Restor功能, Rollback功能不能正常使用。恢复时只能恢复到最近一次同步的状态, 而不能选择某个快照进行恢复。