


### ECR3308纳入VM5000管理之后 如何进行存储计划的配置

关键字: ECR; VM; 存储计划; 配置方法

#### 一、组网需求:

ECR纳入VM5000的统一管理。ECR本地安装有磁盘，监控图像存放在本地的磁盘当中。要求VC管理员可以统一进行存储计划的制定，并能够在随时在VC用户版里面对ECR上历史图像进行查询、观看、下载的操作。

#### 二、组网图:

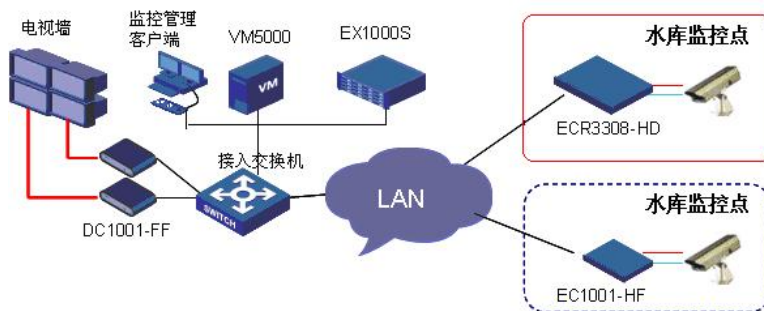

#### 三、配置步骤:

1、Web登录ECR，配置管理模式与IP地址



2、在ECR上进行磁盘阵列配置

3、在VC管理员版上注册ECR编码器，配置通道和摄像头。

注意: ECR3308上的八个通道都要配置，否则编码器状态不能在线。

4、从VC管理员版上导出摄像头信息，Web登录到DM5000数据管理系统上,在摄像机数据导入中把所有摄像机数据导入到DM数据管理系统上。摄像机数据导入后，DM会自动失败ECR设备。

5、在“存储设备管理”中选中“ECR管理”，配置各ECR

ECR配置

* ECR所属区域	1
* ECR标识	ecr02
* ECR地址	192.168.0.18
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

完成之后，各ECR状态为“已配置”状态。

ECR列表

<input type="checkbox"/>	设备所属区域	设备编号	设备名称	设备通道数量	IP地址	设备状态
<input type="checkbox"/>	1	1	ecr01	2	192.168.0.17	已配置
<input type="checkbox"/>	1	2	ecr02	1	192.168.0.18	已配置
<input type="checkbox"/>	1	3	ecr03	1	192.168.0.19	已配置
<input type="button" value="配置"/> <input type="button" value="删除"/>						

6. 点击摄像机管理，在DM数据管理上对摄像头进行存储计划设定。

**四、配置关键点：**

- 1、 ECR管理方式需要设置成VM管理；
- 2、 在VC管理员版上配置ECR时，需要把所有的通道号配置上，否则编码器无法在线；
- 3 在DM中导入摄像机数据后，DM数据管理系统会自动识别所有的ECR设备，并获取到所有ECR的资源。
- 4、 DM数据管理上存储设备管理中一定要配置ECR，否则存储策略下发会显示“磁盘空间不足”