


S2000-EA系列交换机集群增强特性综合功能的配置

一、组网需求:

- (1) 集群已经稳定运行;
- (2) 需要将MAC地址为0001-2034-a0e5的设备加入集群黑名单, 即要求它不参与集群的统一管理和维护;
- (3) 将当前集群拓扑保存为标准拓扑, 并备份到集群管理交换机本地FLASH上。

二、组网图:

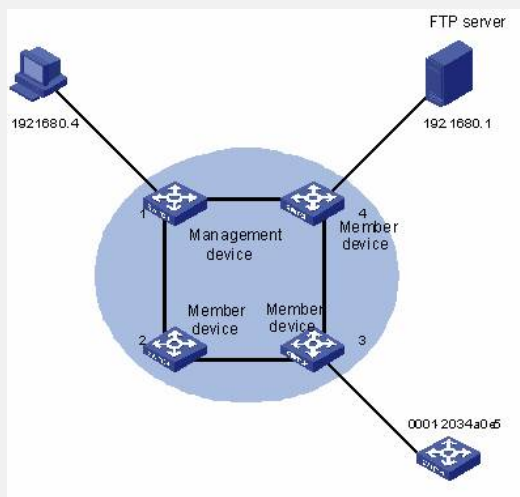

三、配置步骤:

```
# 进入管理设备集群视图。  
<aaa_0.Sysname> system-view  
[aaa_0.Sysname] cluster  
# 设置黑名单。  
[aaa_0.Sysname-cluster] black-list add-mac 0001-2034-a0e5  
# 备份当前拓扑。  
[aaa_0.Sysname-cluster] topology accept all save-to local-flash
```

四、配置关键点:

无