

IMA在windows上的安装配置与删除

一、组网需求:

Windows: windows 2000、 windows2003


IMA: build286-h3c

二、组网图:

无

三、配置步骤:

- 1、获取IMA软件的安装包。
- 2、进入IMA文件夹，双击<setup>图标，进入安装界面，根据安装向导提示，完成安装。
- 3、安装的最后一步，如图所示，勾选“Register Intelligent Management Agent”，安装过程结束，点击<Finish>，安装IMA软件完成。

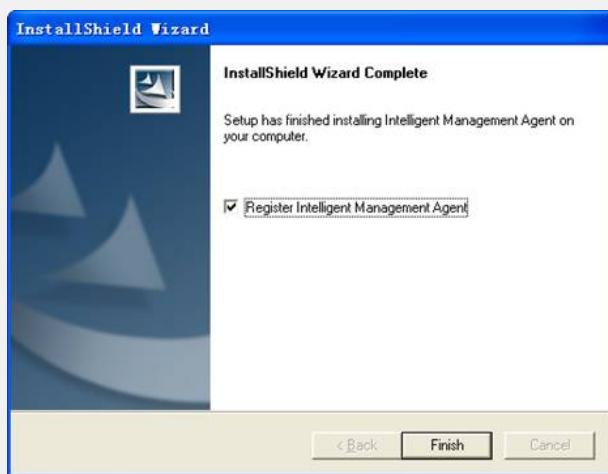


IMA安装界面

输入序列号并注册


4 配置Neostor服务器

安装结束后弹出[Add Server]对话框，如图所示，要求在客户端配置NeoStor服务器。

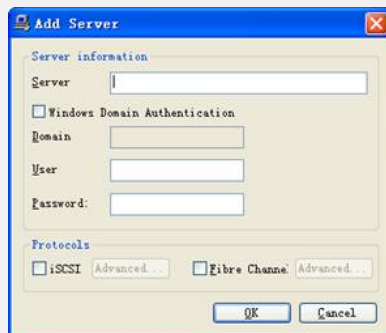


- (1) 在“Server”文本框中输入NeoStor服务器的IP地址;
- (2) 在“User”文本框中输入NeoStor服务器的NeoStor客户端用户名或者“root”; 其中NeoStor客户端用户名必须和Windows服务器的主机名保持一致;
- (3) 在“Password”文本框中输入“User”文本框输入的用户名对应的密码;
- (4) 如果服务器在某个域中，勾选“Windows Domain Authentication”，然后在“Domain”文本框中输入服务器所在域名;
- (5) iSCSI通信

如果客户端与服务器使用iSCSI协议通信，需要勾选“iSCSI”选项，然后点击<Advanced...>，弹出“iSCSI Advanced Setting”对话框，如图所示

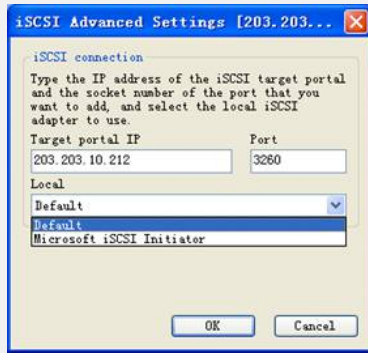

(6) FC通信

如果客户端与服务器使用FC协议通信，需要勾选“Fibre Channel”选项，然后点击<Advanced...>，弹出“Fibre Channel Advanced Setting”对话框，如图所示：

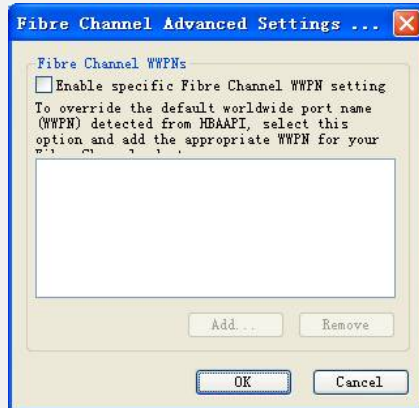

勾选“Enable specific Fibre Channel WWPN setting”，然后单击<Add...>，弹出如图所示对话框；



输入FC端口的WWPN，单击<OK>，回到“Fibre Channel Advanced Setting”对话框，单击<OK>；

5 删除IMA

删除快照代理，停止业务，取消SAN资源分配后，通过windows控置面板里的添加删除组件将IMA删除，最后在Neostor界面中删除SAN客户端。

四、配置关键点：

无