

EX1500产品的用户密码修改配置

一、组网需求：

无

二、组网图：

无

三、配置步骤：

1. 修改当前用户密码

当前用户是指当前通过NeoStor控制台登录EX1500的用户，可以是“超级管理员”用户admin，也可以是“普通管理员”用户。

步骤如下：

(1) 在“设备”页签，右键单击EX1500名称节点，选择[修改密码]菜单项，如图1。



图1

(2) 根据界面提示的规则，输入新密码，并再次输入新密码进行确认，如图2。

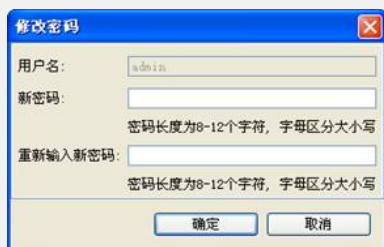


图2

(3) 根据提示输入新密码后，单击<确定>按钮。

修改当前用户密码的操作完成。

2. 修改普通用户密码

“超级管理员”用户admin可以修改自己的密码，也可以修改“普通管理员”用户的密码。

步骤如下：

(1) 在“设备”页签，右键单击EX1500名称节点，选择[管理员设置]菜单项，如图3。



图3

(2) 选择需要修改密码的普通管理员名，如图4中普通用户“test”。

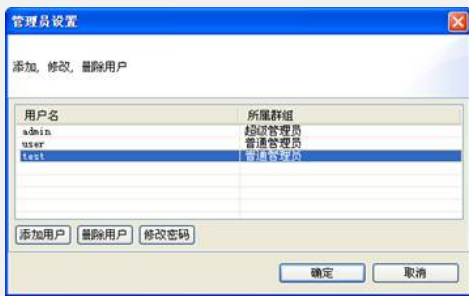


图4

(3) 单击<修改密码>按钮，根据界面提示的规则，输入新密码并再次输入新密码进行确认，如图5。

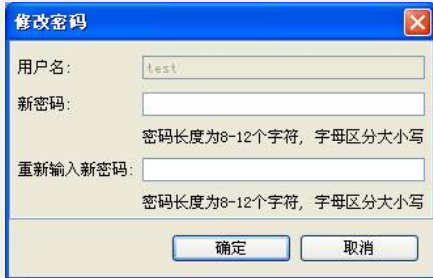


图5

(4) 单击<确定>按钮，确认密码修改。

(5) 单击<确定>按钮。

通过“admin”用户修改“普通管理员”用户密码的操作完成。

四、配置关键点：

“超级管理员”用户可以修改自己的密码，还可以修改“普通管理员”用户的密码。