

### EX1500产品启动NeoStor控制台的步骤

#### 一、组网需求:

无

#### 二、组网图:

无

#### 三、配置步骤:

该案例适用于EX1500 V1R1版本。

启动NeoStor控制台前, 请连接好管理工作站和NeoStor服务器之间的网络, 要求管理工作站能够ping通NeoStor服务器的管理口, 且相应的80端口要开放。

启动NeoStor控制台的操作步骤如下:

1. 在管理工作站上打开Internet Explorer浏览器。
2. 在IE地址栏中输入http://EX1500设备管理网口的IP地址。
3. 如果管理工作站已安装JRE6.0, 请忽略步骤4到步骤8; 如果管理工作站未安装JRE6.0, 将进入安装JRE6.0的相关步骤。单击图3-1中的“here”, 开始下载并安装JRE6.0程序。

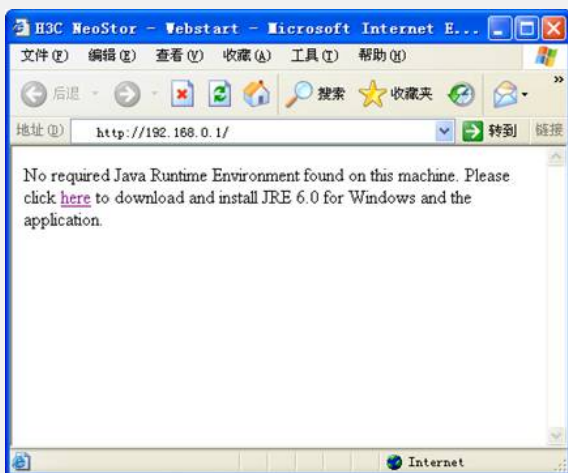


图3-1 JRE6.0安装初始界面

4. 单击图3-2中的“此站点可能……”的浅黄色提示条, 选择安装ActiveX控件。

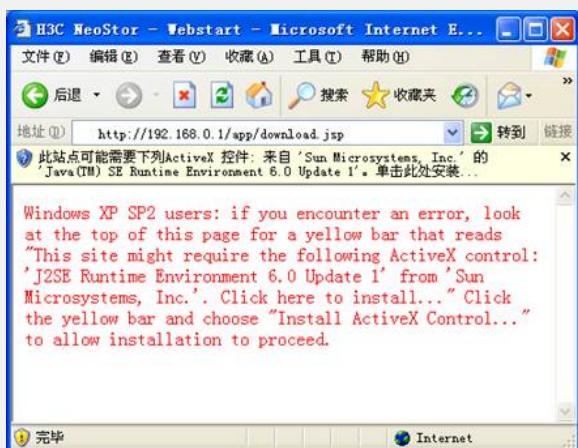


图3-2安装ActiveX控件

5. 单击图3-3中的“安装”按钮, 开始安装JRE6.0。



图3-3安装ActiveX控件

6. 在弹出的窗口中选择“典型安装”选项，并单击<接受>按钮。



图3-4 选择JRE6.0安装方式

7. 取消图3-5中的“启动Internet Explorer”选项，单击<完成>按钮，即完成JRE6.0的安装。



图3-5 完成JRE6.0的安装

- 8. 重新打开IE浏览器，并在IE地址栏中输入EX1500的管理口IP地址。
- 9. 系统将自动从NeoStor服务器下载并运行NeoStor Manager程序（即NeoStor控制台程序）。
- 10. NeoStor Manager程序下载完毕后，如果弹出警告对话框，请选择“始终信任此发行者的内容(A)”选项，并单击<运行>按钮，如图3-6所示。



图3-6 安全警告

11. 运行完毕后，完成NeoStor控制台的启动。



图3-7 完成NeoStor控制台的启动

#### 四、配置关键点:

1. EX1500设备出厂时, 管理口的缺省IP地址是192.168.0.1/24, 如果不确认管理口的IP地址, 则可以通过串口登录EX1500后, 执行ifconfig命令查看管理口(即Eth0)的IP地址。
2. 建议在登录NeoStor控制台之前, 在IE浏览器中将EX1500管理口的IP地址设置信任站点。