


问题描述

部分winet交换设备只有web界面情况下如何配置trunk?

解决方法

S3100V2-26TP-EI WEB不支持光电切换，支持命令行切换。

1、H3C S3100V2-26TP-WiNet web页面切换combo如下：

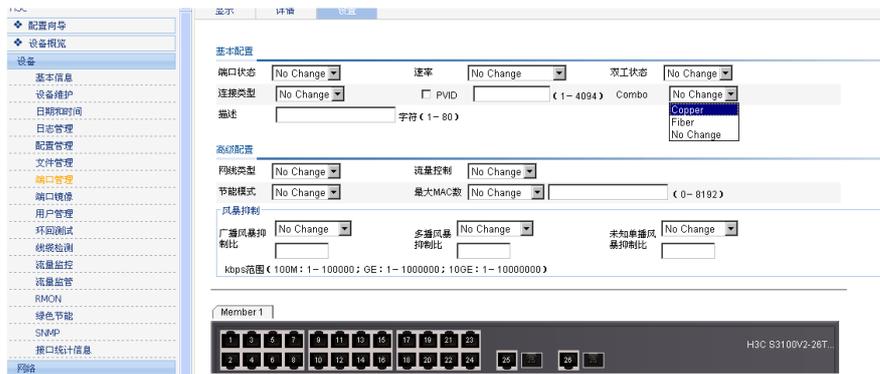

2、trunk的配置:

1.创建vlan

选择菜单---网络--vlan--创建---输入vlan号



2.将端口加入vlan。

网络--vlan--修改端口--选择操作类型---untagged---输入vlanID



3.将端口设置trunk。

操作---网络--vlan--修改端口--选择操作类型---连接类型--选trunk。然后重新选择此端口，设置tagged vlan (允许通过的vlan，默认只允许vlan1)

网络 > VLAN 保存 帮助

H3C

- 配置向导
- Stack
- 设备概况
- 设备
- 网络
- VLAN
- VLAN 连接口
- 语音 VLAN
- MAC地址
- MSTP
- 链路聚合
- LACP
- LLDP
- ARP管理
- ARP防攻击
- IGMP Snooping
- MLD Snooping
- IPv6路由
- IPv6路由
- DHCP
- 服务管理
- 诊断工具
- 集群
- 认证
- 安全

选择 创建 端口细节 细节 修改VLAN **修改端口** 删除

选择端口

全部选中 全部取消 不能选择的端口

H3C Switch S512...

选择操作类型

Intagged Tagged 非成员 连接类型 PVID

输入要修改端口的VLAN ID

VLAN IDs: 例如: 1,3,5-10

选中的端口

Untagged 成员端口

0E11/01

应用 取消