


一 实验需求

本案例适用 GR 所有系列路由器，登录路由器对设备进行升级操作

二 组网图

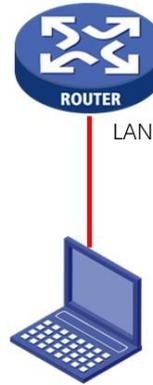

三、升级步骤


3.1 升级准备

3.1.1 准备版本（根据实际的型号选择版本）

#登陆 www.h3c.com.cn 后点击“支持” >> “软件下载”



#选择“按产品检索”下的“Aolynk 产品”

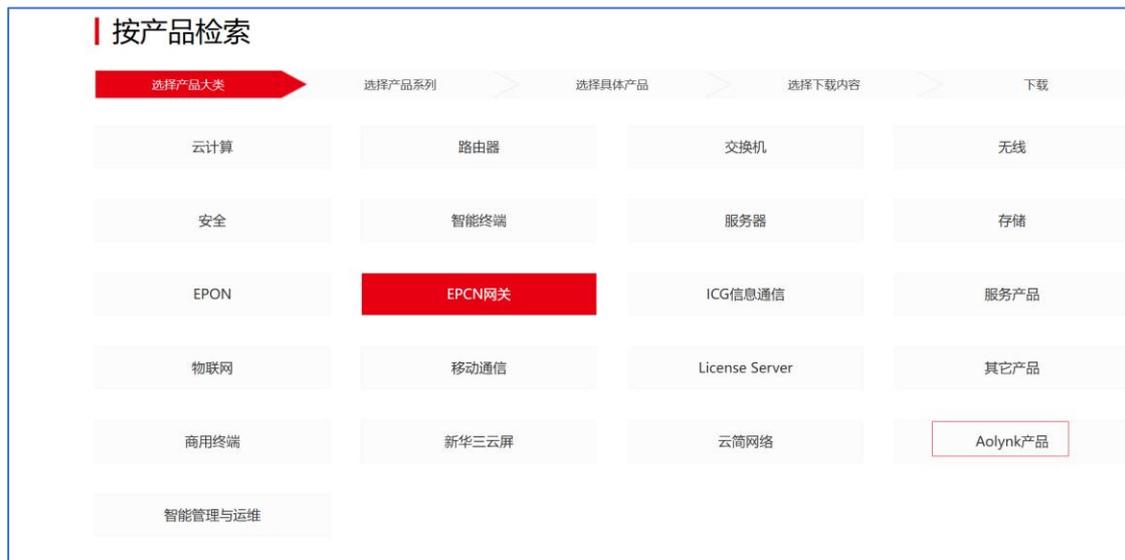

#根据型号选择，下载对应型号的版本到操作电脑




#本案例制作时，已获取 GR-1200W 的 MiniGRW1A0V100R008 版本文件

3.2 升级操作

3.2.1 登录设备后台，点击【设备管理】-【基本管理】-【软件升级】，选择本地升级




3.2.2 选择手工升级，点击上传文件，将之前下载的文件里的.bin 文件传入设备，上传成功后，点击升级，

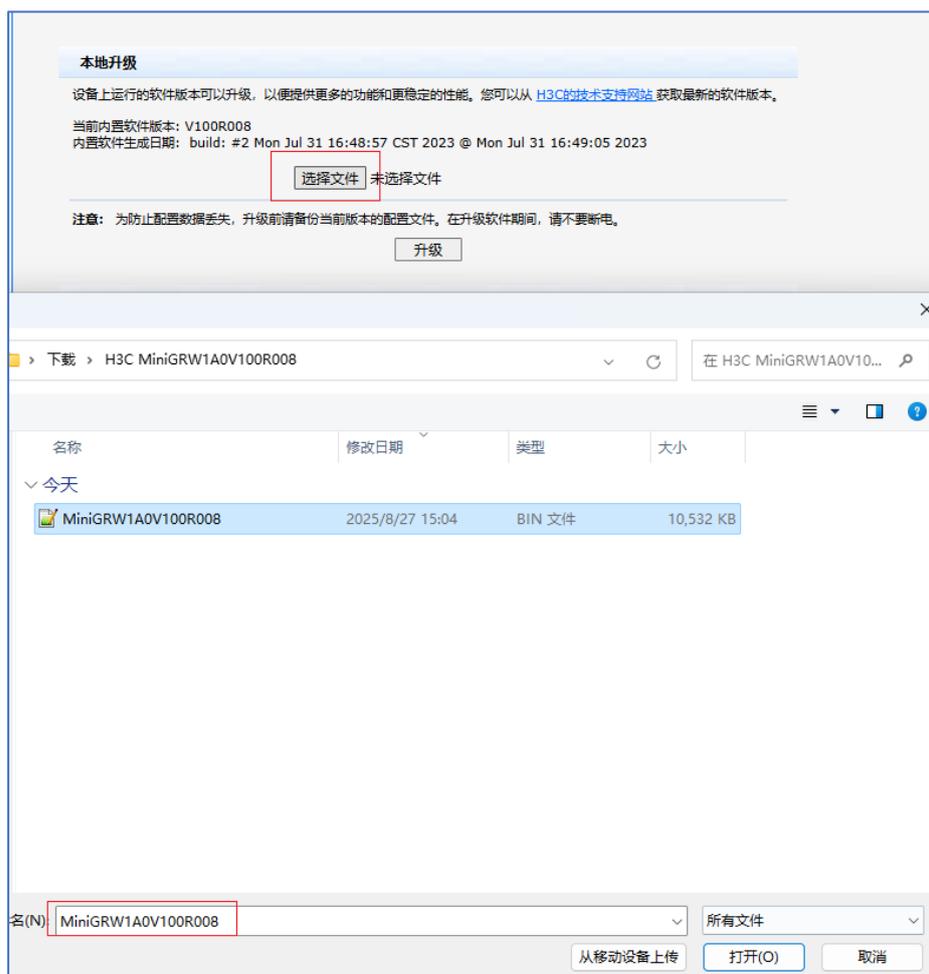



3.2.3 等待升级，点击升级之后，页面会提示升级事项，此时点击确定，会进入到升级倒计时，页面会显示剩余时间



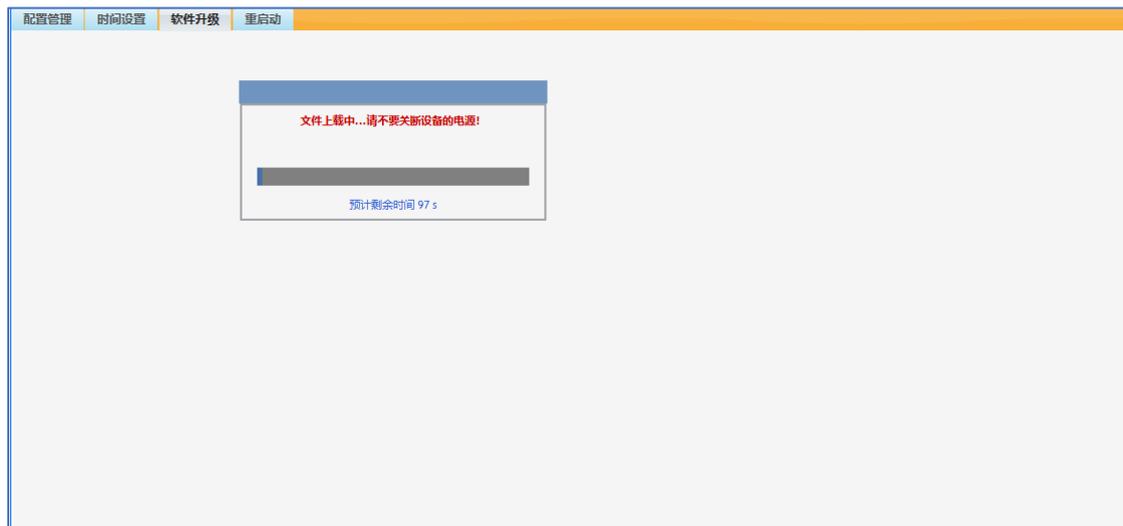

四 升级结果

等待设备升级结束，需要重新登录设备，点击【系统监控】的运行信息，查看设备当前系统版本



五、注意事项

1 官网下载的文件为压缩包，需要解压缩之后上传，并且目前官网下载资料需要权限，没有权限的用户需要指导客户在账号里绑定对应设备的 sn

2 设备升级过程中会重启，在升级过程需保持设备的供电稳定