

设置MG6060终端别名的典型配置

一、组网需求:

MG6060视频终端是承载在IP网络上的，因此应用的时候首先要对其配置IP地址。如果要使用E.164别名进行呼叫，需要在MG6060中设置E.164别名并且启用。

二、配置步骤:


首先，将终端的线缆连接好，使用遥控器配置终端的E.164别名。进入“系统设置” ->“协议设置”界面，按照图一到图三的操作。



图一



图二

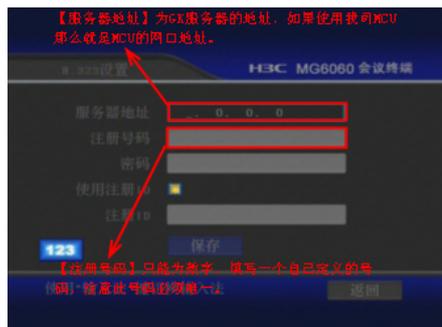

图三

输入终端使用的服务器地址、注册号码、鉴权密码、注册ID等信息。在本例中，可以设置服务器地址为“192.168.1.100”，终端注册号码设置为“0571011”。

三、配置关键点:

在图三配置好服务器地址和注册号码后，要到图二中将“使用服务器”勾选上。注册成功后会给出注册服务器成功的提示，或者是在系统界面的左下角的图标变为绿颜色即为注册成功。